# Piede fissabile snodato Ø40 e Ø50

Acc Inx Stock

## PR40
## PR50

## Carico fino a 11 000N

- ***Piede di livellamento***
- Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado

**Con disco antiscivolo**





### Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza

### Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | Su richiesta |

| Codice | ØD | Filettatura ØF | B | A | A/F | G | H | H1 | Carico statico (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelo in acciaio** | | | | | | | | | | | |
| PR40-6-25 | 40 | M6 | 25 | 27 | 12 | 16,5 | 52 | 55 | 5000 | - | 5,68 € |
| PR40-6-50 | 40 | M6 | 50 | 27 | 12 | 16,5 | 77 | 80 | 5000 | ✔ | 6,43 € |
| PR40-8-50 | 40 | M8 | 50 | 27 | 12 | 16,5 | 77 | 80 | 10000 | ✔ | 6,31 € |
| PR40-8-100 | 40 | M8 | 100 | 27 | 12 | 16,5 | 127 | 130 | 10000 | ✔ | 8,74 € |
| PR50-10-75 | 50 | M10 | 75 | 30 | 14 | 20,0 | 105 | 108 | 11000 | ✔ | 8,52 € |
| PR50-10-125 | 50 | M10 | 125 | 30 | 14 | 20,0 | 155 | 158 | 11000 | ✔ | 10,15 € |
| PR50-12-75 | 50 | M12 | 75 | 30 | 14 | 20,0 | 105 | 108 | 11000 | ✔ | 9,34 € |
| PR50-12-125 | 50 | M12 | 125 | 30 | 14 | 20,0 | 155 | 158 | 11000 | ✔ | 10,43 € |
| PR50-16-75 | 50 | M16 | 75 | 30 | 16 | 20,0 | 105 | 108 | 11000 | ✔ | 10,54 € |
| PR50-16-125 | 50 | M16 | 125 | 30 | 16 | 20,0 | 155 | 158 | 11000 | ✔ | 11,80 € |
| **Stelo inox** | | | | | | | | | | | |
| PR40-6-25/SS | 40 | M6 | 25 | 27 | 12 | 16,5 | 52 | 55 | 5000 | ✔ | 8,57 € |
| PR40-6-50/SS | 40 | M6 | 50 | 27 | 12 | 16,5 | 77 | 80 | 5000 | ✔ | 10,82 € |
| PR40-8-50/SS | 40 | M8 | 50 | 27 | 12 | 16,5 | 77 | 80 | 10000 | ✔ | 11,83 € |
| PR40-8-100/SS | 40 | M8 | 100 | 27 | 12 | 16,5 | 127 | 130 | 10000 | ✔ | 16,86 € |
| PR50-10-75/SS | 50 | M10 | 75 | 30 | 14 | 20,0 | 105 | 108 | 11000 | ✔ | 15,76 € |
| PR50-10-125/SS | 50 | M10 | 125 | 30 | 14 | 20,0 | 155 | 158 | 11000 | ✔ | 19,40 € |
| PR50-12-75/SS | 50 | M12 | 75 | 30 | 14 | 20,0 | 105 | 108 | 11000 | ✔ | 14,51 € |
| PR50-12-125/SS | 50 | M12 | 125 | 30 | 14 | 20,0 | 155 | 158 | 11000 | ✔ | 17,73 € |
| PR50-16-75/SS | 50 | M16 | 75 | 30 | 16 | 20,0 | 105 | 108 | 11000 | ✔ | 16,07 € |
| PR50-16-125/SS | 50 | M16 | 125 | 30 | 16 | 20,0 | 155 | 158 | 11000 | ✔ | 18,91 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*


# Sta New Half-articulated foot Ø65

## Maximum load 18000N — PR65C

**Swivel levelling foot with protective collar**
- Up to +/-8° from vertical
- Non slip base in NBR rubber 70 shore
- Base: Blue polyamide (RAL5005) fiber glass reinforced
- Spindle: Stainless steel 304




### Advantages
- Articulated rod allows auto-alignment with the ground
- Sole material ensures flexibility and grip
- The collar at the base of the stem limits (but does not prevent) the retention of material

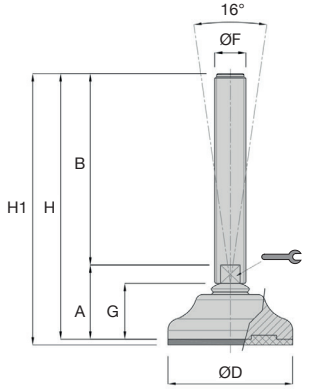


**DISCOUNTS**

| Qty | 1+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|
| Disc. | List | -10% | On request |

| Part number | ØD | Thread ØF | B | A | A/F | G | H | H1 | Static load (N) | Price each 1 to 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR65C-12-50/SS | 65 | M12 | 50 | 39 | 10 | 29 | 89 | 92 | 13000 | 12,46 € |
| PR65C-12-100/SS | 65 | M12 | 100 | 39 | 10 | 29 | 139 | 142 | 13000 | 13,54 € |
| PR65C-12-150/SS | 65 | M12 | 150 | 39 | 10 | 29 | 189 | 192 | 13000 | 15,22 € |
| PR65C-16-100/SS | 65 | M16 | 100 | 39 | 13 | 29 | 139 | 142 | 18000 | 15,71 € |
| PR65C-16-150/SS | 65 | M16 | 150 | 39 | 13 | 29 | 189 | 192 | 18000 | 18,45 € |
| PR65C-16-200/SS | 65 | M16 | 200 | 39 | 13 | 29 | 239 | 242 | 18000 | 20,36 € |
| PR65C-20-100/SS | 65 | M20 | 100 | 41 | 17 | 29 | 141 | 144 | 18000 | 20,36 € |
| PR65C-20-150/SS | 65 | M20 | 150 | 41 | 17 | 29 | 191 | 194 | 18000 | 23,59 € |
| PR65C-20-200/SS | 65 | M20 | 200 | 41 | 17 | 29 | 241 | 244 | 18000 | 26,88 € |
| PR65C-20-250/SS | 65 | M20 | 250 | 41 | 17 | 29 | 291 | 294 | 18000 | 30,62 € |

*Dimensions in mm*

# Piede fissabile snodato Ø83

Inx Acc Stock*

## PR85 — Carico fino a 20 000N

- ***Piede di livellamento***
- *Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore*
- *Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro*
- *Stelo in acciaio zincato o inox 304*
- *Consegnato senza dado*

**Con disco antiscivolo**





### Vantaggi


- *Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento*
- *Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza*

### Info.

- *In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli*

**NUOVO !**




### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | Su richiesta |

| Codice | Filettatura ØD | ØF | B | A | A/F | G | H | H1 | Carico statico (N) | Tipo | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelo in acciaio** | | | | | | | | | | | | |
| PR85-12-75 | 83 | M12 | 75 | 38 | 14 | 27 | 113 | 116 | 15000 | H | ✔ | 11,45 € |
| PR85-12-125 | 83 | M12 | 125 | 38 | 14 | 27 | 163 | 166 | 15000 | H | ✔ | 12,79 € |
| PR85-16-75 | 83 | M16 | 75 | 38 | 16 | 27 | 113 | 116 | 20000 | H | ✔ | 12,04 € |
| PR85-16-150 | 83 | M16 | 150 | 38 | 16 | 27 | 188 | 191 | 20000 | H | ✔ | 14,16 € |
| PR85-16-200 | 83 | M16 | 200 | 38 | 16 | 27 | 238 | 241 | 20000 | H | ✔ | 15,60 € |
| PR85-20-125 | 83 | M20 | 125 | 41 | 17 | 27 | 166 | 169 | 20000 | M | ✔ | 13,11 € |
| PR85-20-175 | 83 | M20 | 175 | 41 | 17 | 27 | 216 | 219 | 20000 | M | ✔ | 14,97 € |
| PR85-20-225 | 83 | M20 | 225 | 41 | 17 | 27 | 266 | 269 | 20000 | M | ✔ | 17,02 € |
| **Stelo inox** | | | | | | | | | | | | |
| PR85-12-75/SS | 83 | M12 | 75 | 38 | 14 | 27 | 113 | 116 | 15000 | H | ✔ | 19,44 € |
| PR85-12-125/SS | 83 | M12 | 125 | 38 | 14 | 27 | 163 | 166 | 15000 | H | ✔ | 22,38 € |
| PR85-16-75/SS | 83 | M16 | 75 | 41 | 13 | 27 | 116 | 119 | 20000 | M | ✔ | 19,44 € |
| PR85-16-150/SS | 83 | M16 | 150 | 41 | 13 | 27 | 191 | 194 | 20000 | M | ✔ | 23,83 € |
| PR85-16-200/SS | 83 | M16 | 200 | 41 | 13 | 27 | 241 | 244 | 20000 | M | ✔ | 26,79 € |
| PR85-20-125/SS | 83 | M20 | 125 | 41 | 17 | 27 | 166 | 169 | 20000 | M | ✔ | 27,25 € |
| PR85-20-175/SS | 83 | M20 | 175 | 41 | 17 | 27 | 216 | 219 | 20000 | M | ✔ | 32,10 € |
| PR85-20-225/SS | 83 | M20 | 225 | 41 | 17 | 27 | 266 | 269 | 20000 | M | - | 38,80 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Piede fissabile snodato Ø103

## Carico fino a 25 000N

## PR105

- ***Piede di livellamento***
- *Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore*
- *Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro*
- *Stelo in acciaio zincato o inox 304*
- *Consegnato senza dado*

**Con disco antiscivolo**





**NUOVO !**

### Vantaggi

- *Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento*
- *Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza*

### Info.

- *In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli*




**SCONTI PER QUANTITÀ**

| Qtà | 1+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | Su richiesta |

| Codice | Filettatura ØD | ØF | B | A | A/F | G | H | H1 | Carico statico (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelo in acciaio** | | | | | | | | | | | |
| PR105-16-75 | 103 | M16 | 75 | 51 | 20 | 32 | 126 | 129 | 25000 | ✔ | 19,19 € |
| PR105-16-150 | 103 | M16 | 150 | 51 | 20 | 32 | 201 | 204 | 25000 | ✔ | 23,08 € |
| PR105-16-225 | 103 | M16 | 225 | 51 | 20 | 32 | 276 | 279 | 25000 | ✔ | 28,44 € |
| PR105-20-125 | 103 | M20 | 125 | 51 | 20 | 32 | 176 | 179 | 25000 | ✔ | 19,44 € |
| PR105-20-200 | 103 | M20 | 200 | 51 | 20 | 32 | 251 | 254 | 25000 | ✔ | 23,06 € |
| PR105-20-250 | 103 | M20 | 250 | 51 | 20 | 32 | 301 | 304 | 25000 | ✔ | 28,44 € |
| PR105-24-125 | 103 | M24 | 125 | 51 | 20 | 32 | 176 | 179 | 25000 | ✔ | 19,44 € |
| PR105-24-200 | 103 | M24 | 200 | 51 | 20 | 32 | 251 | 254 | 25000 | ✔ | 23,06 € |
| PR105-24-250 | 103 | M24 | 250 | 51 | 20 | 32 | 301 | 304 | 25000 | - | 28,44 € |
| **Stelo inox** | | | | | | | | | | | |
| PR105-16-75/SS | 103 | M16 | 75 | 51 | 20 | 32 | 126 | 129 | 25000 | ✔ | 34,10 € |
| PR105-16-150/SS | 103 | M16 | 150 | 51 | 20 | 32 | 201 | 204 | 25000 | ✔ | 45,13 € |
| PR105-16-225/SS | 103 | M16 | 225 | 51 | 20 | 32 | 276 | 279 | 25000 | ✔ | 58,08 € |
| PR105-20-125/SS | 103 | M20 | 125 | 51 | 20 | 32 | 176 | 179 | 25000 | - | 39,45 € |
| PR105-20-200/SS | 103 | M20 | 200 | 51 | 20 | 32 | 251 | 254 | 25000 | - | 54,17 € |
| PR105-20-250/SS | 103 | M20 | 250 | 51 | 20 | 32 | 301 | 304 | 25000 | ✔ | 62,90 € |
| PR105-24-125/SS | 103 | M24 | 125 | 51 | 20 | 32 | 175 | 178 | 25000 | - | 39,45 € |
| PR105-24-200/SS | 103 | M24 | 200 | 51 | 20 | 32 | 250 | 253 | 25000 | - | 54,17 € |
| PR105-24-250/SS | 103 | M24 | 250 | 51 | 20 | 32 | 300 | 303 | 25000 | - | 62,90 € |

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

# Piede fissabile snodato Ø123 New Inx Acc Stock

## PR125 — Carico fino a 35 000N

- ***Piede di livellamento***
- Disco antiscivolo in gomma NBR 70 shore
- Base in poliammide nera rinforzata con fibre di vetro
- Stelo in acciaio zincato o inox 304
- Consegnato senza dado

**Con disco antiscivolo**

**NUOVO !**





### Vantaggi

- Lo stelo a snodo permette l'auto-allineamento a pavimento
- Il disco antiscivolo conferisce elasticità e aderenza

### Info.

- In caso di vibrazioni, i carichi statici indicati saranno più deboli




### Accessori

- Prolunga per piede con snodo PR125-ENT **(vol. 1 p.219)**

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -10% | Su richiesta |


| Codice | Filettatura ØD | ØF | B | A | A/F | G | H | H1 | Carico statico (N) | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Stelo in acciaio** | | | | | | | | | | | |
| PR125-16-75 | 123 | M16 | 75 | 57 | 20 | 37 | 132 | 133 | 35000 | ✔ | 22,33 € |
| PR125-16-150 | 123 | M16 | 150 | 57 | 20 | 37 | 207 | 208 | 35000 | ✔ | 26,26 € |
| PR125-16-225 | 123 | M16 | 225 | 57 | 20 | 37 | 282 | 285 | 35000 | ✔ | 30,71 € |
| PR125-20-125 | 123 | M20 | 125 | 57 | 20 | 37 | 182 | 185 | 35000 | ✔ | 22,20 € |
| PR125-20-200 | 123 | M20 | 200 | 57 | 20 | 37 | 257 | 260 | 35000 | ✔ | 25,93 € |
| PR125-20-250 | 123 | M20 | 250 | 57 | 20 | 37 | 307 | 310 | 35000 | ✔ | 30,47 € |
| PR125-24-125 | 123 | M24 | 125 | 57 | 20 | 37 | 182 | 185 | 35000 | ✔ | 22,20 € |
| PR125-24-200 | 123 | M24 | 200 | 57 | 20 | 37 | 257 | 260 | 35000 | ✔ | 25,93 € |
| PR125-24-250 | 123 | M24 | 250 | 57 | 20 | 37 | 307 | 310 | 35000 | ✔ | 30,47 € |
| PR125-30-125 | 123 | M30 | 125 | 58 | 26 | 37 | 183 | 186 | 35000 | ✔ | 23,85 € |
| PR125-30-200 | 123 | M30 | 200 | 58 | 26 | 37 | 258 | 261 | 35000 | ✔ | 28,53 € |
| PR125-30-250 | 123 | M30 | 250 | 58 | 26 | 37 | 308 | 311 | 35000 | - | 31,76 € |
| **Stelo inox** | | | | | | | | | | | |
| PR125-16-75/SS | 123 | M16 | 75 | 57 | 20 | 37 | 132 | 135 | 35000 | - | 38,50 € |
| PR125-16-150/SS | 123 | M16 | 150 | 57 | 20 | 37 | 207 | 210 | 35000 | ✔ | 49,45 € |
| PR125-16-225/SS | 123 | M16 | 225 | 57 | 20 | 37 | 282 | 285 | 35000 | - | 62,43 € |
| PR125-20-125/SS | 123 | M20 | 125 | 57 | 20 | 37 | 182 | 185 | 35000 | ✔ | 45,81 € |
| PR125-20-200/SS | 123 | M20 | 200 | 57 | 20 | 37 | 257 | 260 | 35000 | - | 58,54 € |
| PR125-20-250/SS | 123 | M20 | 250 | 57 | 20 | 37 | 307 | 310 | 35000 | - | 67,30 € |
| PR125-24-125/SS | 123 | M24 | 125 | 57 | 20 | 37 | 182 | 185 | 35000 | - | 45,81 € |
| PR125-24-200/SS | 123 | M24 | 200 | 57 | 20 | 37 | 257 | 260 | 35000 | - | 52,21 € |
| PR125-24-250/SS | 123 | M24 | 250 | 57 | 20 | 37 | 307 | 310 | 35000 | - | 67,30 € |
| PR125-30-125/SS | 123 | M30 | 125 | 58 | 26 | 37 | 183 | 186 | 35000 | - | 51,98 € |
| PR125-30-200/SS | 123 | M30 | 200 | 58 | 26 | 37 | 258 | 261 | 35000 | - | 66,37 € |
| PR125-30-250/SS | 123 | M30 | 250 | 58 | 26 | 37 | 308 | 311 | 35000 | - | 75,63 € |

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

# Extension for articulated foot Ø123


## For articulated foot PR125 PR125

***Extension with mounting holes for articulated feet PR125***
- *Material*
  *Polyamide*
- *Delivered without anti-slip rubber pad*
- *Suitable for any type of floor*




**Advantages**
- *Easily compensates for large differences in floor level*


NUOVO !



**Assembly example**
(screws not included)




**Application example**

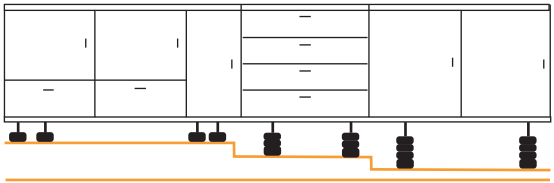

**DISCOUNTS**

| Qty | 1+ | 20+ | 50+ |
|---|---|---|---|
| Disc. | List | -10% | On request |

| Part number | ØD | ØE | H | ØG | ØF | Static load (N) | Price each 1 to 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR125-ENT | 123 | 87 | 43 | 13 | 18 | 35000 | 13,71 € |

*Dimensions in mm*