

Ingranaggio conico in acciaio

Rapporto 1:1

Acciaio 60C40

- ***Modulo da 0,8 a 2,5***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Dentatura Gleason*
- *Materiale:*
  Acciaio 60C40
- *Per una coppia occorrono 2 componenti*

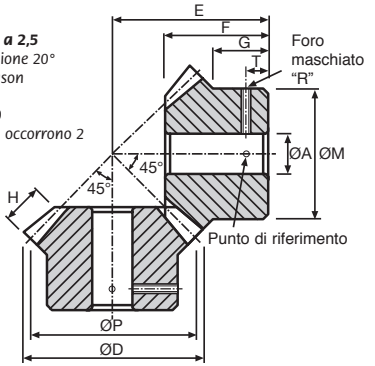



I valori di coppia sono raddoppiati nel caso di trattamento termico

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Coppia (Nm)	4,30	2,20	0,94	0,71	0,57	0,14
Potenza (kW)	0,455	0,231	0,097	0,08	0,03	0,015

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Mod	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite R	T	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
B0.8-16	16		12,80	20	13,93	6	10	16,00	12,2	3,00	M3	7	✔	30,98 €
B0.8-20	20		16,00	20	17,13	6	13	14,76	10,5	3,40	M3	6	✔	32,41 €
B0.8-25	25	0,8	20,00	20	21,13	6	16	13,35	8,0	4,24	M3	5	✔	33,62 €
B0.8-30	30		24,00	20	25,13	6	20	11,96	6,0	5,09	M3	4	✔	36,34 €
B1-20	20		20,00	25	21,41	8	18	18,45	14,0	4,24	M4	8	✔	37,02 €
B1-25	25	1,0	25,00	25	26,41	8	22	16,68	10,8	5,28	M4	6	✔	39,48 €
B1-30	30		30,00	25	31,41	8	26	14,95	8,0	6,35	M4	5	✔	42,12 €
B1.25-20	20		25,00	23	26,70	8	22	15,27	9,0	6,00	M4	3	✔	38,88 €
B1.25-25	25	1,25	31,25	28	33,00	8	25	17,87	9,2	7,00	M4	3	✔	43,75 €
B1.25-30	30		37,50	36	39,30	10	30	23,47	13,5	8,00	M4	5	-	44,10 €
B1.5-20	20		30,00	35	32,12	10	26	25,17	18,0	6,35	M4	10	✔	40,11 €
B1.5-25	25	1,5	37,50	35	39,62	10	32	22,57	13,5	8,00	M4	7	✔	46,58 €
B1.5-30	30		45,00	35	47,12	10	38	19,92	9,0	9,50	M4	5	✔	49,40 €
B2-20	20		40,00	42	43,00	12	34	29,00	19,0	8,50	M5	10	✔	46,97 €
B2-25	25	2,0	50,00	42	52,83	12	40	25,52	12,0	10,60	M5	7	✔	52,43 €
B2-30	30		60,00	42	63,00	12	50	21,87	7,0	12,70	M5	4	✔	58,83 €
B2.5-16	16		40,00	50	43,50	15	35	36,80	27,5	8,00	M5	15	✔	48,03 €
B2.5-20	20	2,5	50,00	50	54,00	15	40	33,50	20,0	10,60	M5	12	✔	59,87 €
B2.5-25	25		62,50	50	66,00	15	55	30,50	15,0	15,00	M5	8	✔	68,06 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



BDPR

Braccio di reazione, Rigido



AT10-32ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo AT, Serie economica - AT10 a...



PW_PWG1

Vite senza fine di precisione, Acciaio



RTK

Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon e acciaio



TAC

Tenditore, Acciaio




AKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm



SRG

Chiusura a leva regolabile, Corsa da 117,4mm a 128mm



Qroulement

Cuscinetto ceramico, di zirconio ZrO2



LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4



LQT

Chiusura a sfera, Chiusura rapida



VT

Limitatore di coppia ad attrito Vari-Tork®,



BPLF

Sfera portante alta sporgenza, Leggero

Prodotti correlati



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1