


Ingranaggio conico in acciaio



Rapporto 1:1

Acciaio 60C40

- Modulo da 0,8 a 2,5
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason
- Materiale:
Acciaio 60C40
- Per una coppia occorrono 2 componenti

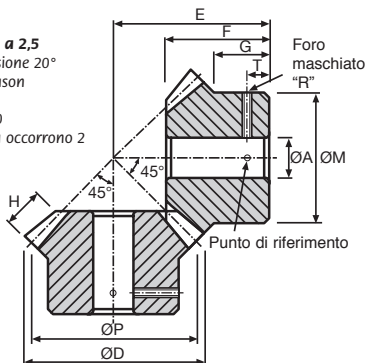

I valori di coppia sono raddoppiati nel caso di trattamento termico

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Coppia (Nm)	4,30	2,20	0,94	0,71	0,57	0,14
Potenza (kW)	0,455	0,231	0,097	0,08	0,03	0,015


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta

Codice	Denti		ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite		Prezzo unit. da 1 a 5	
	Z	Mod									R	T		
B0.8-16	16	0,8	12,80	20	13,93	6	10	16,00	12,2	3,00	M3	7	✓	30,98 €
B0.8-20	20		16,00	20	17,13	6	13	14,76	10,5	3,40	M3	6	✓	32,41 €
B0.8-25	25		20,00	20	21,13	6	16	13,35	8,0	4,24	M3	5	✓	33,62 €
B0.8-30	30		24,00	20	25,13	6	20	11,96	6,0	5,09	M3	4	✓	36,34 €
B1-20	20	1,0	20,00	25	21,41	8	18	18,45	14,0	4,24	M4	8	✓	37,02 €
B1-25	25		25,00	25	26,41	8	22	16,68	10,8	5,28	M4	6	✓	39,48 €
B1-30	30		30,00	25	31,41	8	26	14,95	8,0	6,35	M4	5	✓	42,12 €
B1.25-20	20		25,00	23	26,70	8	22	15,27	9,0	6,00	M4	3	✓	38,88 €
B1.25-25	25	1,25	31,25	28	33,00	8	25	17,87	9,2	7,00	M4	3	✓	43,75 €
B1.25-30	30		37,50	36	39,30	10	30	23,47	13,5	8,00	M4	5	-	44,10 €
B1.5-20	20		30,00	35	32,12	10	26	25,17	18,0	6,35	M4	10	✓	40,11 €
B1.5-25	25		37,50	35	39,62	10	32	22,57	13,5	8,00	M4	7	✓	46,58 €
B1.5-30	30	1,5	45,00	35	47,12	10	38	19,92	9,0	9,50	M4	5	✓	49,40 €
B2-20	20		40,00	42	43,00	12	34	29,00	19,0	8,50	M5	10	✓	46,97 €
B2-25	25		50,00	42	52,83	12	40	25,52	12,0	10,60	M5	7	✓	52,43 €
B2-30	30		60,00	42	63,00	12	50	21,87	7,0	12,70	M5	4	✓	58,83 €
B2.5-16	16	2,0	40,00	50	43,50	15	35	36,80	27,5	8,00	M5	15	✓	48,03 €
B2.5-20	20		50,00	50	54,00	15	40	33,50	20,0	10,60	M5	12	✓	59,87 €
B2.5-25	25		62,50	50	66,00	15	55	30,50	15,0	15,00	M5	8	✓	68,06 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CFC

Pressore a molla con esagono incassato, A contatto elettrico



VDS

Bloccaggio scorrevole per la regolazione, Bloccaggio rapido per foro...



BCTH

Pomello a fungo Hygienic Usit®, Con foro filettato e collare alto



LRHSS

Vite trapezoidale a doppia inclinazione, a doppia inclinazione - 1 f...



CLG1

Ingranaggio dritto in plastica stampata, Nylon stampato



LC

Limitatore di coppia ad attrito, 30 a 240 Nm



WSSss

Gancio a S simmetrica, Inox



PCS8ECO

Pignone a catena - acciaio, 8mm (DIN 05B-1)



TS01_TW01

Guida lineare su binario Drylin® T, fino



PW_PWG3

Vite senza fine di precisione, Acciaio



AT5courroie

Cinghia chiusa posizionamento AT,



ACLERP

Rulliera, Senza guida laterale

Prodotti correlati



SSB

Ingranaggio conico inox, 1:1



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1