

# Perno ad innesto per boccola magnetica New

## BDM Bloccaggio magnetico rapido e leggero

- **Puntale di tenuta per boccole magnetiche**
- Elemento di fissaggio per la tenuta di lamiera o di piastre sottili. Il perno è trattenuto nel corpo della boccola tramite un magnete
- Materiale:  
Acciaio


### Info

- Il perno è mantenuto in posizione nella boccola magnetica **BDM6-7/DLL** tramite il magnete.
- Possibilità di fissaggio con dado (non fornito) o tramite avvitamento direttamente nel controprezzo.

### Accessori



- Boccola di fermo **BDM6-7/DLL**

**NUOVO!**



**Esempio d'utilizzo:**

**Montaggio rapido o estrazione di sportelli**

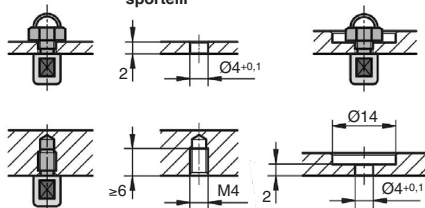

**Tolleranze di montaggio raccomandate**



**SCONTI PER QUANTITÀ**

Qtà	1+	4+	8+
Sc. Prezzo		-5%	Su richiesta

**Sforzo di taglio (kN)**

**Prezzo unit. da 1 a 3**

**Codice**

**BDM6-7**

**0,9**

**3,14 €**

Dimensioni in mm

**New**

# Boccola magnetica per perno

## Bloccaggio magnetico rapido e leggero BMDLL

### - Boccola magnetica.

- Un magnete nella boccola attira il perno BDM6-7 e lo trattiene con la forza di serraggio indicata.

### - Materiali:

Corpo in inox

Magnete in neodimio

- T° d'utilizzo: 80° C max

### Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm

- Forma B: spessore delle piastre max 10mm

- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm



- Forma D: Foro cieco

### Info


- Precisione di ripetizione: +/-0,25mm

### Accessori


- Perno per boccola magnetica

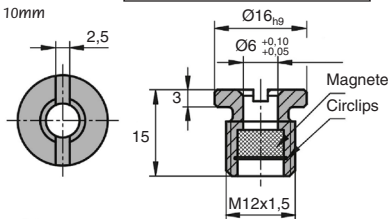**NUOVO!**


Forma A




Forma B



Forma C



Forma D




### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (N)	Forza di serraggio (kN)	H1	SW	Prezzo unit.. da 1 a 3
BDM6-7/DLL	7	0,8	-	-	12,60 €
DLL-M12-EC/SS Dado per BDM6-7/DLL			6	19	0,57 €
DLL-M16-TOOL Attrezzo di montaggio per BDM6-7/DLL					20,81 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CAB  
Cavo di fissaggio, Inox



T2  
Cinghia di  
posizionamento T,  
T2.5 Poliuretano  
armatura in acciaio



SLB  
Pistoncino a molla,  
acciaio classe 5.8



PSG15  
Ingranaggio dritto di  
precisione, Acciaio  
20NCD2 cementato  
temprato



SFE  
Testa a snodo  
femmina, Inox / PTFE



BIMSS  
Pistoncino a molla,  
Miniatura inox



AT5M AT10M  
Cinghia aperta al  
metro tipo AT, AT10  
Poliuretano armatura  
in acciaio



COA-COG  
Staffa di montaggio  
per molla a gas,  
Staffa di montaggio  
piana per f...




FIRSDC1Q60  
Variatore di velocità  
10A, 10 A



ZG125  
Ingranaggio dritto in  
plastica, Plastica  
lavorata (delrin)



PTKFss  
Piede fissabile  
speciale  
agroalimentare,  
Stainless steel - 3-A



PX\_PO  
Maniglia -  
movimentazione  
manuale, con piastra  
posteriore

## Prodotti correlati



BDMdll  
Boccola magnetica  
per perno, Bloccaggio  
magnetico rapido e  
leggero