

Perno ad innesto per boccola magnetica **New**

BDM Bloccaggio magnetico rapido e leggero

- Puntale di tenuta per boccole magnetiche


- Elemento di fissaggio per la tenuta di lamiere o di piastre sottili. Il perno è trattenuto nel corpo della boccola tramite un magnete

- Materiale:
Acciaio

Info


- Il perno è mantenuto in posizione nella boccola magnetica **BDM6-7/DLL** tramite il magnete.
- Possibilità di fissaggio con dado (non fornito) o tramite avvitamento direttamente nel contopezzo.

NUOVO!




Accessori

- Boccola di fermo **BDM6-7/DLL**


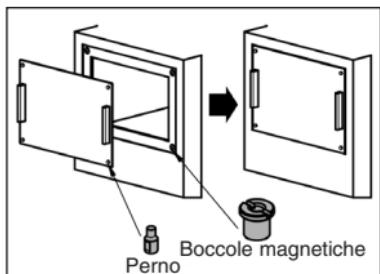


Esempio d'utilizzo:

Montaggio rapido o estrazione di sportelli

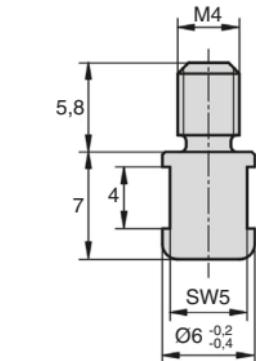

Tolleranze di montaggio raccomandate



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	-5%		Su richiesta

Sforzo di taglio

(kN)

Codice

BDM6-7

0,9

Prezzo unit.
da 1 a 3

3,14 €

Dimensioni in mm

Boccola magnetica.

- Un magnete nella boccola attira il perno **BDM6-7** e lo trattiene con la forza di serraggio indicata.
- Materiali:
 - Corpo in inox
 - Magnete in neodimio
- T° d'utilizzo: 80° C max

NUOVO!



Montaggio



- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm
- Forma B: spessore delle piastre max 10mm
- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm
- Forma D: Foro cieco

Info


- Precisione di ripetizione: +/-0,25mm

Accessori


- Perno per boccola magnetica

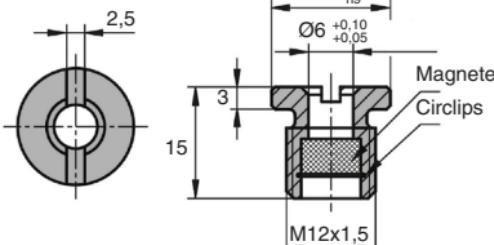


Forma A



Forma B



Forma C



Forma D



Sforzo di taglio
Forza di serraggio

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	4+	8+
	Prezzo -5%		Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (N)	Forza di serraggio (kN)	H1	SW	Prezzo unit..
BDM6-7/DLL	7	0,8	-	-	12,60 €
DLL-M12-EC/SS	Dado per BDM6-7/DLL		6	19	0,57 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio per BDM6-7/DLL				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Chiusura a leva con serratura, Bloccabile



Visualizzatore multifunzione, Banda magnetica



Cuscinetto combinato senza anello interno, Needle and cylindrical ro...



Piede senza snodo, Lamiera modellata



Piede snodato tutto inox Ø30, Ø 30



Spazzola antistatica, Standard



Piede snodato con base stampata Ø80, 10000N



Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio, Montaggio con controd...



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 540 Nm



Tenditore per catene Roll-Ring®, Roll-Ring® Self-adjusting



Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.13 a 0.49 - a treni para...



Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 4.47 Nm

Prodotti correlati



Boccola magnetica per perno, Bloccaggio magnetico rapido e leggero