Perno ad innesto per boccola magnetica New

BDM Bloccaggio magnetico rapido e leggero

NUOVO!




- **Puntale di tenuta per boccole magnetiche**
- Elemento di fissaggio per la tenuta di lamiere o di piastre sottili. Il perno è trattenuto nel corpo della boccola tramite un magnete
- Materiale:
  Acciaio

Info


- Il perno è mantenuto in posizione nella boccola magnetica **BDM6-7/DLL** tramite il magnete.
- Possibilità di fissaggio con dado (non fornito) o tramite avvitamento direttamente nel contropezzo.


Accessori

- Boccola di fermo **BDM6-7/DLL**




Esempio d'utilizzo:
Montaggio rapido o estrazione di sportelli

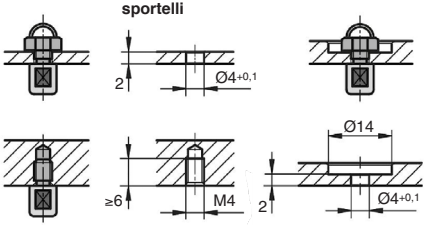



Tolleranze di montaggio raccomandate



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (kN)	Prezzo unit. da 1 a 3
BDM6-7	0,9	3,14 €

Dimensioni in mm

New

Boccola magnetica per perno

Bloccaggio magnetico rapido e leggero BDMDLL

NUOVO!



- **Boccola magnetica.**
- Un magnete nella boccola attira il perno **BDM6-7** e lo trattiene con la forza di serraggio indicata.
- Materiali:
  Corpo in inox
  Magnete in neodimio
- T° d'utilizzo: 80° C max

Montaggio


- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm
- Forma B: spessore delle piastre max 10mm
- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm
- Forma D: Foro cieco


Info

- Precisione di ripetizione: +/-0,25mm


Accessori

- Perno per boccola magnetica

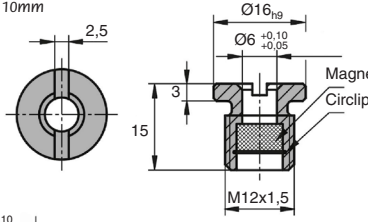





Forma A




Forma B





Forma C



Forma D

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (N)	Forza di serraggio (kN)	H1	SW	Prezzo unit.. da 1 a 3
BDM6-7/DLL	7	0,8	-	-	12,60 €
DLL-M12-EC/SS	Dado per BDM6-7/DLL		6	19	0,57 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio per BDM6-7/DLL				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm



DBL805

Rotella per catena, Serie 805



PRF-SCREEN-1

Screen support, Basic support



DTR

Pignone tendicatena, Ruota dentata in plastica



GAL_20

Rullo per trasportatore, Polietilene autolubrificato




CMM_SS

Testa a snodo maschio DIN ISO12240-4, Inox / bronzo - Série



PTA100ssEB

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N



SUA4

Catena semplice al metro, Acciaio



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



FDS

Flexible drive shaft, Masterflex® Steel, with PVC casing



DOG316

Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 2 Nm

Prodotti correlati



BDM

Perno ad innesto per boccola magnetica, Bloccaggio magnetico rapido ...