

Perno ad innesto per boccola

New

BFD **Bloccaggio a molla** rapido e leggero

- **Puntale di fermo e di centraggio**
- Elemento di fissaggio
- Materiale:
Acciaio
- T° d'utilizzo: +180°C


Info

- Precisione di ripetizione: +/-0.25mm


Accessori

- Boccola di fermo **BFD8-DLL**


NUOVO!

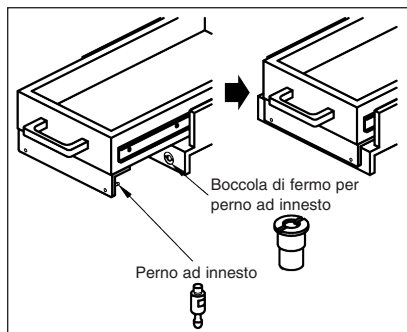

Esempio d'utilizzo:
Fissaggio di un'unità di scorrimento



Sforzo di taglio



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc. Prezzo	-5%	Su richiesta	Su richiesta

Sforzo di taglio
(kN)

Prezzo unit.
da 1 a 3

Codice
BFD8-23

1,8

4,70 €

Dimensioni in mm

New

Boccola di fermo per perno ad innesto

Bloccaggio a molla rapido e leggero BFDLL

- Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD

- Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

Corpo in acciaio nichelato

Sfere in inox trattato

Molla in inox

- T° d'utilizzo: fino a 180°C

Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm



- Forma B: spessore delle piastre max 10mm

- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm


- Forma D: Foro cieco

Accessori


- Perno ad innesto per boccola BFD8-23

NUOVO!


Forma A




Forma B



Forma C



Forma D



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Code	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	H1	SW	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-	30,00 €
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-	30,00 €
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24	0,69 €
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio				20,81 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...




S20

Supporto corto per manicotto aperto a sfere, Aperto - corto



BTESS

Tenditore automatico universale per tenditore, Per ambienti aggressivi



CAB

Cavo di fissaggio, Inox




LVT

Mini martinetto motorizzato 4A, 4 ampere



PRF_JL4

Panel accessories, Guarnizione - Ø 4mm




CAB

Cavo di fissaggio, Acciaio galvanizzato



CHA1056-U4

Cerniera ad avvitare, Aperitura 180°



AC

Piastrina di riscontro, 20mm



GG1

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio



GCA

Copiglia a scatto, A scatto



D19 D29

Molla di compressione al metro inox, al



NSA

Connettore rinvio d'angolo, Articolato

Prodotti correlati



BFDdII

Boccola di fermo per perno ad innesto, Acciaio nichelato