

# Perno ad innesto per boccola

New

BFD

Bloccaggio a molla rapido e leggero

- Puntale di fermo e di centraggio

- Elemento di fissaggio

- Materiale:

Acciaio

- T° d'utilizzo: +180°C


## Info

- Precisione di ripetizione : +/-0.25mm


## Accessori

- Boccola di fermo BFD8-DLL

NUOVO!

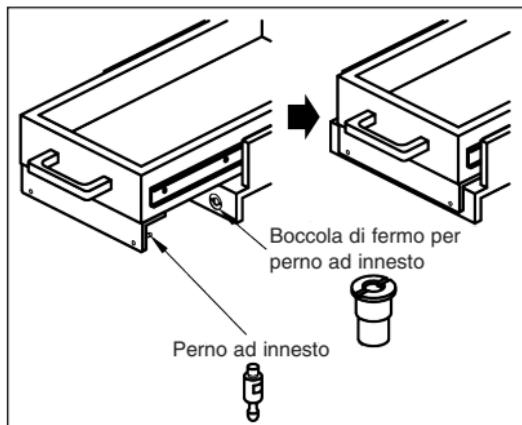

Esempio d'utilizzo:  
Fissaggio di un'unità di scorrimento

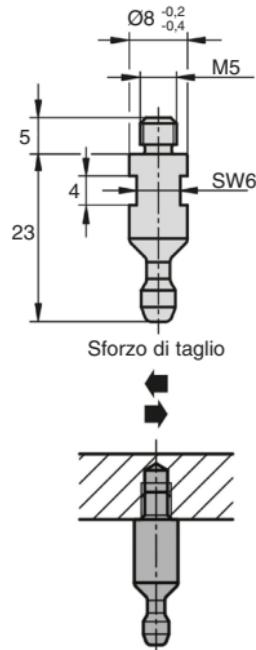

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	Sforzo di taglio (kN)	Prezzo unit. da 1 a 3
BFD8-23	1,8	4,70 €

Dimensioni in mm

**New**

# Boccola di fermo per perno ad innesto

## Bloccaggio a molla rapido e leggero BFD DLL

**NUOVO!**

- Elemento di bloccaggio da associare con il perno ad innesto BFD

- Le 3 sfere all'interno della boccola mantengono il perno con la forza di serraggio indicata.

- Materiali:

- Corpo in acciaio nichelato

- Sfere in inox trattato

- Molla in inox

- T° d'utilizzo: fino a 180°C








### Montaggio

- Forma A: spessore delle piastre minimo 6mm
- Forma B: spessore delle piastre max 10mm
- Forma C: spessore delle piastre superiore a 10mm
- Forma D: Foro cieco

### Accessori

- Perno ad innesto per boccola BFD8-23



### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà Sc.	1+	4+	8+
	Prezzo -5%		Su richiesta

Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	Prezzo unit.	
			H1	SW
BFD8-7/DLL	7	1,8	-	-
BFD8-15/DLL	15	1,8	-	-
DLL-M16-EC	Dado per BFD8		8	24
DLL-M16-TOOL	Attrezzo di montaggio			0,69 €
Dimensioni in mm			20,81 €	

## Altri prodotti...



PTA50ssEB

Piede snodato con  
base stampata Ø50,  
4000N



DB

Ingranaggio conico -  
Acciaio 60C40, 2:1



GMK17\_R

Guida prodotto  
laterale tonda, Per  
imbottigliamento e  
imballaggio



VEL

Rotolo a strappo  
fermacavi, cavi  
elettrici e pneumatici



BABT

Perno autobloccante,  
Inox temprato



PCS25ECO

Pignone a catena -  
acciaio, 6.35mm



T25-6ECO

Puleggia dentata di  
posizionamento tipo  
T, Serie economica -  
T2.5 al...



TS01\_TW01

Guida lineare su  
binario Drylin® T, fino  
al 7000 N



TRM

Cremagliera sezione  
circolare, Acciaio -  
modulo 1-6



VDS

Bloccaggio scorrevole  
per la regolazione,  
Bloccaggio rapido per



JFM

Cuscinetto a collare ,  
Polimero universale



EFSM

Cuscinetto a flangia  
quadrata Igubal®,  
Polimero

## Prodotti correlati



BFDdl

Boccola di fermo per  
perno ad innesto,  
Acciaio nichelato