

Side flexing slim plate chain



CAP880T

Range 880 TAB

- **Bending radius allows chain to follow a curved path**


- **Materials:**

Plates: low friction acetal

Pin: stainless steel 304

- Operating temp.: -40°C to +85°C
(+70°C in humid environments)

- Length 3048mm (80 plates)

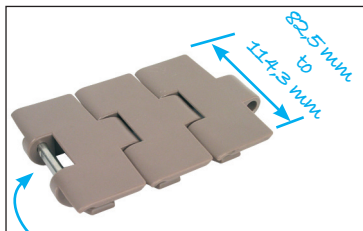

Advantages

- Special shape prevents products being carried moving or falling whilst on curves

Associated products


- Drive sprocket **PT880**

- Idler sprocket **PR880**


- Idler **DBL880**

- Straight track **GRD880T**


- Curved track **GCB880T**

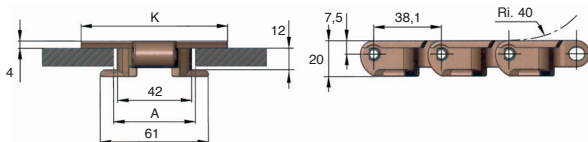

A $\left\{ \begin{array}{l} \text{Straight} - 46 \\ \text{Curved} - 44,2 \end{array} \right.$



Typical application



Direction of travel

DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc. List	-5%	On request	

Part number	Width K (mm)	Length (mm)	Bend radius RM (mm)	Breaking load (N)	Weight (kg/m)	Price each 1 to 4
CAP880T-82	82,5	3048	457	5200	1,04	106,93 €
CAP880T-114	114,3	3048	532	5200	1,21	122,84 €


Dimensions in mm

Altri prodotti...



BLHM30

Rinvio angolare, fino a 4.4 Nm




MR_MMR

Cremaingiera sezione metrica, Acciaio



YG2

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6



LAT4

Attuatore lineare a motore 4A, 4 ampere




WW16

Carrello Drylin® W, Carrello



TSM T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T10 Poliuretano armatura in acciaio



PRT

Corona girevole Iglidur®, Iglidur®, alluminio e inox



GE14

Chiusura a leva, Con porta-lucchetto



FF15

Riduttore ad alberi paralleli, da 2.20 a 10 Nm



BOX-TOR-DRING

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, Flange seals



DTR

Pignone tendicatena, Ruota dentata in acciaio



PGT

Accessori per pannello, Profilo per pannello scorrevole

Prodotti correlati



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880



PT880

Pignone di trazione, Serie 880



CAP881

Catena a tapparella, Stretta serie 881



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881