
Side flexing slim plate chain

CAP880T

Range 880 TAB

- ***Bending radius allows chain to follow a curved path***
- *Materials:*
  Plates: low friction acetal
  Pin: stainless steel 304
- *Operating temp.: -40°C to +85°C (+70°C in humid environments)*
- *Length 3048mm (80 plates)*

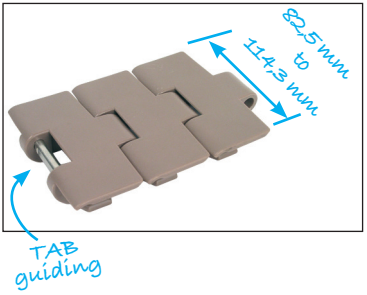



Advantages

- *Special shape prevents products being carried moving or falling whilst on curves*


Associated products

- *Drive sprocket* **PT880**
- *Idler sprocket* **PR880**
- *Idler* **DBL880**
- *Straight track* **GRD880T**
- *Curved track* **GCB880T**






A — Straight - 46
Curved - 44,2



Direction of travel



Typical application

DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Width K (mm)	Length (mm)	Bend radius RM (mm)	Breaking load (N)	Weight (kg/m)	Price each 1 to 4
CAP880T-82	82,5	3048	457	5200	1,04	106,93 €
CAP880T-114	114,3	3048	532	5200	1,21	122,84 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



RBGtc

Ruota girevole a foro centrale, Acciaio - gomma grigia - a doppio bl...



NTMdl

Grano punta in delrin, punta in delrin



TCXR

Tenditore per catena automatico, Con pignone acciaio



GMK17_R

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



CNA-CNG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio a squadra p...



M0

Vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



AC

Piastrina di riscontro, 20mm



PDM_PDV

Detectable plastic palm grip, blue thermoplastic



GP

Chiusura a leva molla a trazione



CHAFR

Cerniera, A frizione



MFB_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata ,



BAB

Perno autobloccante a sfere, Inox temprato

Prodotti correlati



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880



PT880

Pignone di trazione, Serie 880



CAP881

Catena a tapparella, Stretta serie 881



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881