
Side flexing slim plate chain

CAP880T

Range 880 TAB

- ***Bending radius allows chain to follow a curved path***
- *Materials:*
  Plates: low friction acetal
  Pin: stainless steel 304
- *Operating temp.: -40°C to +85°C (+70°C in humid environments)*
- *Length 3048mm (80 plates)*

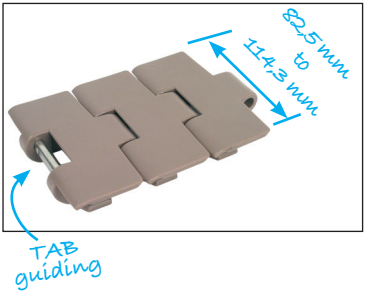



Advantages

- *Special shape prevents products being carried moving or falling whilst on curves*


Associated products

- *Drive sprocket* **PT880**
- *Idler sprocket* **PR880**
- *Idler* **DBL880**
- *Straight track* **GRD880T**
- *Curved track* **GCB880T**






A — Straight - 46
Curved - 44,2



Direction of travel



Typical application

DISCOUNTS

Qty.	1+	5+	10+
Disc.	List	-5%	On request

Part number	Width K (mm)	Length (mm)	Bend radius RM (mm)	Breaking load (N)	Weight (kg/m)	Price each 1 to 4
CAP880T-82	82,5	3048	457	5200	1,04	106,93 €
CAP880T-114	114,3	3048	532	5200	1,21	122,84 €

Dimensions in mm

Altri prodotti...



R206

Molla per stampi ISO10243, Extra-forte



ACAss

Albero scanalato Inox 304, Inox



HLC19

Rinvio angolare a dentatura spiroidale, Fino a 43Nm



PT882

Pignone di trazione, Serie 882



H0

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



MRA

Maglia rapida, Acciaio




BAC105

Contenitore a becco, 8mm



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



PM2

Ruota per vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



AKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm



PTA50

Piede snodato con base stampata Ø50, 4000N



PAMF100EB

Piede snodato con base stampata fissabile Ø100, Piede snodato

Prodotti correlati



PR880

Ruota di rinvio, Serie 880




PT880

Pignone di trazione, Serie 880



CAP881

Catena a tapparella, Stretta serie 881



GDR880

Guida dritta, Serie 880 e 881