

- Screw-on hinge
- Opening angle 270°
- Materials:
 - Aluminium 6060 T5
 - Stainless steel spindle
 - Plastic caps

Advantage


- Reduced space requirement
- Lift-off




Clear anodised




Black anodised

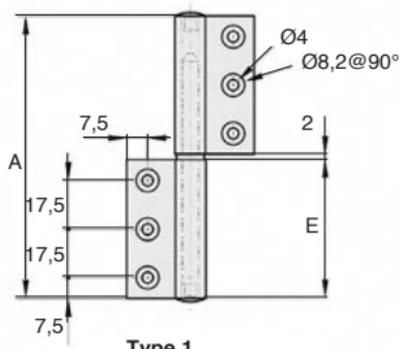

Type 1



Type 2



DISCOUNTS

Qty	1+	6+	20+	50+
Disc	Net	-5%	-10%	On request

Part N°	Type	Finish	A	B	C	ØD	E	Weight (g)	Price each
									1 à 5
CHA-GC-9-1/AL/IN	1	Clear anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €
CHA-GC-9-2/AL/IN	2	Clear anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €
CHA-GC-9-1/AL/BK	1	Black anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €
CHA-GC-9-2/AL/BK	2	Black anodised	102	45,9	2,5	6,1	50	50	17,14 €

All dimensions in mm

0 825 88 6000

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Altri prodotti...



RFV40

Riduttore inox a ruota e vite senza fine, fino a 47 Nm




PMB

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale



CHMR40

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm




CXS

Anello di arresto esterno DIN471, esterno DIN 471



PCLA_M

Maniglia a ripresa - femmina, Plastica



GCL

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello - da 516 N a 8396 N



BLHB30

Rinvio angolare ad albero cavo, Fino a 4.4 Nm



BABpss

Perno autobloccante, Inox



VTLM

Volantino a 3 lobi, Poliammide - Acciaio



HG5

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NC2



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



BPM

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Inox 303

Prodotti correlati



CHA_GC_9SS

Cerniera a bandiera inox, A saldare



CHA_GC_9SS

Cerniera (tutto inox), A saldare



CHAGC-AL

Cerniera ad avvitare, Sfilabile