

## GP75 Raccomandata in caso di assenza di guarnizione

- Elevata resistenza per una chiusura a molla
- Chiusura integrale della leva sulla staffa di fissaggio mediante la maniglia ribaltabile
- Facili manovre della maniglia di sbloccaggio
- Possibilità di piombatura
- Grande corsa delle molle
- Elevate tolleranze di posizionamento
- Materiali :  
Acciaio zincato bianco  
Inox 18/8 grezzo




### Assemblaggio

- Quota approssimativa di assemblaggio :  
con la piastrina di riscontro  
AC144 : X= 82,5 mm per una tensione  
di circa 550N

### Accessori

- Piastrina di riscontro AC144-ZB  
e AC144-SS

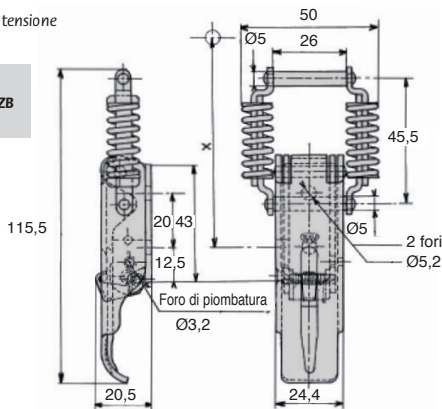

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	51+	101+	250+	400+
Sc.	Prezzo	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codici	Materiali	Ø filo	Spessore leva	Spessore staffa di fissaggio	Tensione max. (N)	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. 1 a 50
GP75-ZB	Acciaio	5,00	20/10è	20/10è	750	125	✓	10,87 €
GP75-SS	Inox	5,00	20/10è	20/10è	750	125	✓	18,60 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RDE-B  
Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Stainless steel - EPDM blu



PRF\_ER  
Elementi di giunzione, Elemento di raccordo



BOX-WM  
Rondella semplice - DIN125, Valigetta di rondelle acciaio



DEP  
Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Inserto di protezione...



MAC  
Moschettone DIN5299 acciaio, Acciaio




NCT\_AT  
Giunto di collegamento, Ad angolo variabile



PAMF80EB  
Piede snodato con base stampata fissabile Ø80, Piede snodato



CAP815  
Catena a tapparella dritta, Stretta serie 815



RPPM  
Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP8 Poliuretano armatura



SLBWSS  
Pistoncino a molla, Da saldare - inox



TB8  
Cuscinetto assiale a rulli cilindrici, Acciaio



PLN  
Distanziatore cilindrico, termoplastica

## Prodotti correlati



AC144  
Piastrina di riscontro piatta per chiusura, 22mm



GP75  
Chiusura a leva molla a trazione compensata, Standard (GP75)



GE  
Chiusura a leva, Standard



GE14  
Chiusura a leva, Con porta-lucchetto