

Molla a gas regolabile **inox** Øcorpo 15mm **Inx** **400N**

GSIA

Forza regolabile fino a 400N

- Molla a gas inox

- Materiali:

Corpo e stelo: inox

Puntale: inox

- Funzionamento in compressione


- Fluido di riempimento: azoto-olio

- T° di utilizzo: da -20° a 80°

- Lunghezza di ammortamento (con olio): circa 10 mm

- Tolleranza di riempimento: da -20N a +40N

Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso

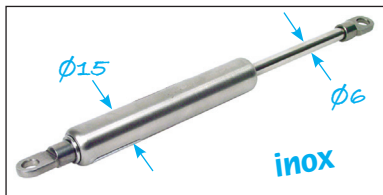


Regolazione

- Le molle a gas sono riempite di gas alla forza indicata

Per ottenere la forza desiderata, lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione


ATTENZIONE: una volta svuotata, non è possibile ricaricare la molla a gas



Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole

- Minore sforzo



Regolazione: effettuata con vite di regolazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta


Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	ØM	Forza (N)	Prezzo unit. da 1 a 2
GSI-15-060-50	60	149	15	6	6,1	10	16	6	M5	50	251,74 €
GSI-15-100-80	100	229	15	6	6,1	10	16	6	M5	80	264,41 €
GSI-15-150-100	150	329	15	6	6,1	10	16	6	M5	100	286,05 €

Vite di regolazione

GSI-15-U5	Per molla a gas GSA-15 e GSI-15	20,84 €
-----------	---------------------------------	---------

Dimensioni in mm

- **Molla a gas inox**
- **Materiali:**
 - Corpo e stelo: inox
 - Puntale: inox
- Funzionamento in compressione
- Fluido di riempimento: azoto-olio
- T° di utilizzo: da -20° a 80°
- Lunghezza di ammortizzamento (con olio): circa 20 mm
- Tolleranza di riempimento: da -20N a +40N

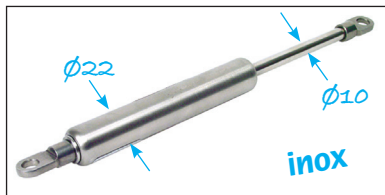

Importante: durante l'utilizzo lo stelo deve essere rivolto verso il basso



Regolazione

- Le molle a gas sono riempite di gas alla forza indicata
- Per ottenere la forza desiderata, lasciar fuoriuscire del gas dalla valvola di decompressione

ATTENZIONE: una volta svuotata, non è possibile ricaricare la molla a gas

Applicazioni

- Apertura e chiusura del cofano più agevole
- Minore sforzo

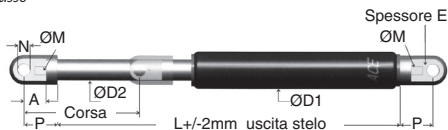

Regolazione: effettuata con vite di regolazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	3+
Sc.	Prezzo	Su richiesta

Codice	Corsa	L	ØD1	ØD2	ØN	A	P	E	ØM	Forza (N)	Prezzo unit. da 1 a 2
GSI-22-050-1000A	50	164	22	10	8,1	14	20	10	M8	1000	299,18 €
GSI-22-100-1000A	100	264	22	10	8,1	14	20	10	M8	1000	324,81 €
GSI-22-150-1000A	150	364	22	10	8,1	14	20	10	M8	1000	332,65 €
GSI-22-200-1000A	200	464	22	10	8,1	14	20	10	M8	1000	351,46 €
GSI-22-250-1000A	250	564	22	10	8,1	14	20	10	M8	1000	362,39 €

Vite di regolazione

GSI-22-U8	Per molla a gas GSA-19, GSA-22 e GSI-22	21,10 €
-----------	---	---------

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



RT61

Calettatore di bloccaggio, Coppia media/bassa



METEB

Barre autolubrificanti, Bronzo BP25



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LWH



CHAC4040NP

Cerniera, Quadrata con rivetto senza fori



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



DOMI120

Accessori di collegamento, Piastra



CHMX_CHMDX

Albero per ridurre a ruota e vite senza fine CHMR e CHM, Albero do...



PTRSS

Pignone tendicatenata, Per ambienti aggressivi



S_2RS

Cuscinetto radiale a sfere, Inox



PGM52-M4

Maniglia a ponte, Alluminio



UGPC

Unità di guida per cilindrico, Cuscinetto corto



UCFL_PBT

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Polimero e inox

Prodotti correlati



CLR

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio per forcell...



GSI_A

Vite di regolazione per molla a gas, Vite di regolazione



GSA_A

Molla a gas regolabile, Acciaio



GSI

Molla a gas inox, Inox