
Riduttore coassiale a treni paralleli

Taglia XS ★★

J51
XJ51


Coppia fino a 0,49Nm

- ***Rapporti da 1:1 a 20:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
  Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- *Massa: 0,14 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*



Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*

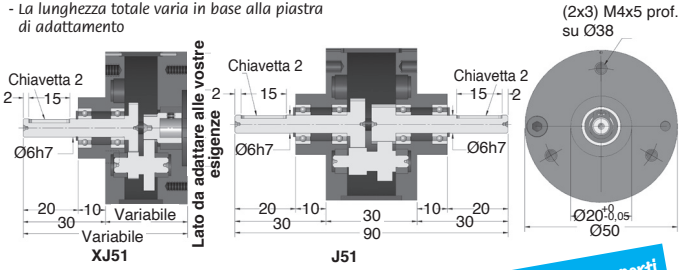

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		2:1	3:1	4:1	5:1	10:1	15:1	20:1
	4000	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,17	0,18
	2000	0,19	0,18	0,17	0,15	0,18	0,20	0,21
	1000	0,22	0,22	0,20	0,18	0,21	0,22	0,23
VELOCITÀ	500	0,27	0,25	0,23	0,21	0,24	0,25	0,27
IN	200	0,32	0,30	0,27	0,25	0,28	0,30	0,32
INGRESSO	100	0,36	0,33	0,30	0,28	0,32	0,34	0,36
(g/min)	50	0,40	0,38	0,35	0,32	0,36	0,37	0,42
	20	0,48	0,45	0,41	0,38	0,43	0,44	0,49

Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J51-2	XJ51-2	2:1	4000	2000	92%	Identico	511,90 €	Su richiesta
J51-3	XJ51-3	3:1	4000	1333	92%	Identico	511,90 €	
J51-4	XJ51-4	4:1	4000	1000	92%	Identico	511,90 €	
J51-5	XJ51-5	5:1	4000	800	92%	Identico	511,90 €	
J51-10	XJ51-10	10:1	4000	400	92%	Identico	511,92 €	
J51-15	XJ51-15	15:1	4000	266	92%	Identico	511,92 €	
J51-20	XJ51-20	20:1	4000	200	92%	Identico	511,92 €	
J51-SP	XJ51-SP	1:1 - 20:1	**Rapporti speciali da 1:1 a 20:1**				719,54 €	

Dimensioni in mm


Taglia XS ★★

Riduttore coassiale a treni paralleli

Coppia fino a 0,9Nm


J52
XJ52

- ***Rapporti da 1:1 a 130:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
  Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- *Massa: 0,16 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*



Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*

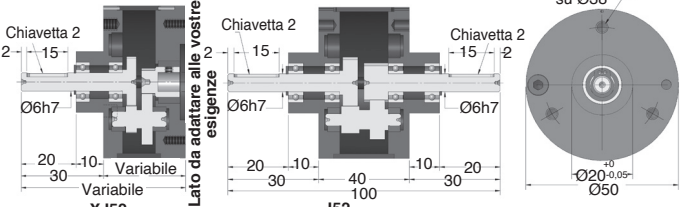

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		30:1	40:1	50:1	60:1	75:1	100:1	125:1
	4000	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34
	2000	0,30	0,32	0,33	0,34	0,35	0,38	0,40
	1000	0,34	0,36	0,38	0,40	0,41	0,42	0,43
VELOCITÀ	500	0,40	0,41	0,42	0,43	0,46	0,49	0,49
IN	200	0,46	0,48	0,49	0,52	0,54	0,57	0,59
INGRESSO	100	0,52	0,55	0,57	0,59	0,61	0,65	0,69
(g/min)	50	0,57	0,62	0,65	0,69	0,73	0,74	0,75
	20	0,69	0,73	0,75	0,75	0,75	0,90	0,90

Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J52-30	XJ52-30	30:1	4000	133	88%	Inverso	707,02 €	Su richiesta
J52-40	XJ52-40	40:1	4000	100	88%	Inverso	707,02 €	
J52-50	XJ52-50	50:1	4000	80	88%	Inverso	707,02 €	
J52-60	XJ52-60	60:1	4000	66	88%	Inverso	707,02 €	
J52-75	XJ52-75	75:1	4000	53	88%	Inverso	707,02 €	
J52-100	XJ52-100	100:1	4000	40	88%	Inverso	707,02 €	
J52-125	XJ52-125	125:1	4000	32	88%	Inverso	707,02 €	
J52-SP	XJ52-SP	1:1 - 130:1	**Rapporti speciali da 1:1 a 130:1**				833,18 €	

Dimensioni in mm


Riduttore coassiale a treni paralleli

Taglia XS ★★

J53
XJ53


Coppia fino a 1,15Nm

- ***Rapporti da 1:1 a 625:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
  Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- *Massa: 0,17 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*



Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*

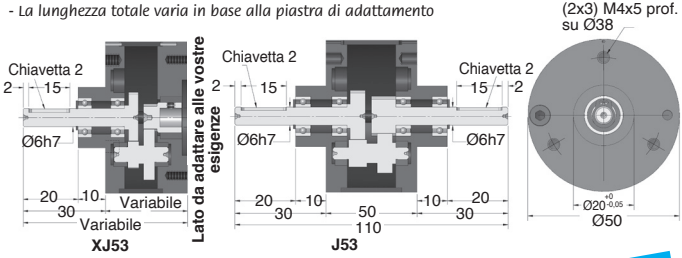

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	140:1	160:1	200:1	300:1	400:1	500:1	625:1
4000	0,43	0,45	0,46	0,51	0,53	0,55	0,58
2000	0,50	0,52	0,53	0,58	0,59	0,61	0,63
1000	0,56	0,57	0,58	0,63	0,65	0,67	0,69
VELOCITÀ 500	0,63	0,67	0,69	0,69	0,79	0,84	0,96
IN 200	0,76	0,79	0,79	0,79	0,91	0,99	1,15
INGRESSO 100	0,86	0,91	0,91	0,91	1,15	1,15	1,15
(g/min) 50	0,95	0,95	0,95	0,95	1,15	1,15	1,15
20	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15

Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J53-140	XJ53-140	140:1	4000	29	85%	Identico	945,17 €	Su richiesta
J53-160	XJ53-160	160:1	4000	25	85%	Identico	945,17 €	
J53-200	XJ53-200	200:1	4000	20	85%	Identico	945,17 €	
J53-300	XJ53-300	300:1	4000	13	85%	Identico	945,17 €	
J53-400	XJ53-400	400:1	4000	10	85%	Identico	945,17 €	
J53-500	XJ53-500	500:1	4000	8	85%	Identico	945,17 €	
J53-625	XJ53-625	625:1	4000	6,40	85%	Identico	945,17 €	
J53-SP	XJ53-SP	1:1 - 625:1	**Rapporti speciali da 1:1 a 625:1**				1 080,42 €	


Dimensioni in mm

Riduttore coassiale a treni paralleli

Coppia fino a 2,25Nm


J64
XJ64

- ***Rapporti da 1:1 a 16:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
  Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- *Massa: 0,3 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*




Riduttore XJ


- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*



XJ64



J64



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	2:1	3:1	4:1	6:1	10:1	12:1	16:1
4000	0,66	0,64	0,57	0,75	0,70	0,79	0,80
2000	0,84	0,81	0,72	0,88	0,81	0,90	0,92
1000	0,99	0,96	0,85	1,00	0,90	1,04	1,07
VELOCITÀ 500	1,13	1,10	0,98	1,14	1,01	1,17	1,21
IN 200	1,32	1,28	1,14	1,35	1,20	1,39	1,43
INGRESSO 100	1,50	1,45	1,30	1,53	1,33	1,58	1,65
(g/min) 50	1,68	1,63	1,46	1,68	1,53	1,81	1,90
20	2,00	1,95	1,74	2,00	1,80	2,10	2,25

Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 256:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J64-2	XJ64-2	2:1	4000	2000	92%	Identico	670,32 €	Su richiesta
J64-3	XJ64-3	3:1	4000	1333	92%	Identico	670,32 €	
J64-4	XJ64-4	4:1	4000	1000	92%	Identico	670,32 €	
J64-6	XJ64-6	6:1	4000	666	92%	Identico	670,32 €	
J64-10	XJ64-10	10:1	4000	400	92%	Identico	670,32 €	
J64-12	XJ64-12	12:1	4000	333	92%	Identico	670,32 €	
J64-16	XJ64-16	16:1	4000	250	92%	Identico	670,32 €	
J64-SP	XJ64-SP	1:1 - 16:1	**Rapporti speciali da 1:1 a 16:1**				820,13 €	


Dimensioni in mm

Riduttore coassiale a treni paralleli

J65
XJ65


Coppia fino a 2,95Nm

- ***Rapporti da 1:1 a 64:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
  Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- *Massa: 0,32 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*



Riduttore XJ

- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*

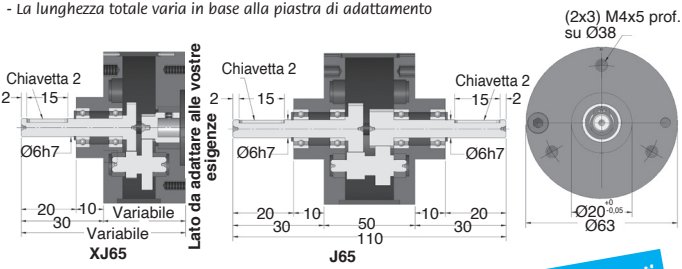

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti		15:1	20:1	24:1	32:1	40:1	48:1	64:1
	4000	0,80	0,81	0,91	0,92	0,89	0,91	0,92
	2000	0,91	0,93	1,04	1,05	1,03	1,04	1,06
	1000	1,05	1,10	1,16	1,20	1,16	1,19	1,23
VELOCITÀ	500	1,20	1,27	1,35	1,41	1,37	1,40	1,45
IN	200	1,40	1,63	1,58	1,63	1,56	1,61	1,63
INGRESSO	100	1,48	1,71	1,80	1,85	1,73	1,82	1,87
(g/min)	50	1,86	2,02	1,95	2,00	1,94	1,95	1,96
	20	2,20	2,30	2,36	2,45	2,36	2,40	2,95

Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 256:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J65-15	XJ65-15	15:1	4000	266	88%	Inverso	796,65 €	Su richiesta
J65-20	XJ65-20	20:1	4000	200	88%	Inverso	796,65 €	
J65-24	XJ65-24	24:1	4000	166	88%	Inverso	796,65 €	
J65-32	XJ65-32	32:1	4000	125	88%	Inverso	796,65 €	
J65-40	XJ65-40	40:1	4000	100	88%	Inverso	796,65 €	
J65-48	XJ65-48	48:1	4000	83	88%	Inverso	796,65 €	
J65-64	XJ65-64	64:1	4000	62	88%	Inverso	796,65 €	
J65-SP	XJ65-SP	1:1 - 64:1	**Rapporti speciali da 1:1 a 64:1**				937,26 €	


Dimensioni in mm

Riduttore coassiale a treni paralleli

Coppia fino a 2,8Nm


J66
XJ66

- ***Rapporti da 1:1 a 256:1***
- *Gioco in uscita: N/C*
- *Velocità max. in ingresso: 4000 g/min*
- *Materiali:*
  Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
  Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- *Massa: 0,34 kg*
- *Cava chiavetta conforme a DIN 6885*




Riduttore XJ


- *Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore*
- *La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento*



XJ66



J66



COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	50:1	80:1	96:1	128:1	160:1	192:1	256:1
4000	0,90	1,01	1,05	1,09	1,13	1,25	1,40
2000	1,04	1,13	1,18	1,24	1,30	1,40	1,55
1000	1,18	1,30	1,33	1,39	1,44	1,60	1,85
VELOCITÀ 500	1,40	1,44	1,50	1,58	1,64	1,78	2,00
IN 200	1,60	1,73	1,80	1,87	1,96	2,18	2,42
INGRESSO 100	1,82	1,96	2,10	2,17	2,28	2,47	2,80
(g/min) 50	2,02	2,28	2,45	2,61	2,80	2,80	2,80
20	2,50	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Vasta scelta di rapporti di riduzione Fino a 256:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta

Codice		Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J66-50	XJ66-50	50:1	4000	80	85%	Identico	944,46 €	Su richiesta
J66-80	XJ66-80	80:1	4000	50	85%	Identico	944,46 €	
J66-96	XJ66-96	96:1	4000	41	85%	Identico	944,46 €	
J66-128	XJ66-128	128:1	4000	31	85%	Identico	944,46 €	
J66-160	XJ66-160	160:1	4000	25	85%	Identico	944,46 €	
J66-192	XJ66-192	192:1	4000	21	85%	Identico	944,46 €	
J66-256	XJ66-256	256:1	4000	15	85%	Identico	944,46 €	
J66-SP	XJ66-SP	1:1 - 256:1	**Rapporti speciali da 1:1 a 256:1**				1 087,36 €	

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


M2

Vite senza fine, Acciaio temprato


DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1


SHTC

Tavola lineare Drylin®, Nessuna manutenzione


MFB_MHB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 1.5:1


BOX-TOR-INCH

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, For fasteners and fitting


BPFLss

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox


PT880

Pignone di trazione, Serie 880


CRLHR

Anello di sollevamento,


ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1


CDPC

Boccola di posizionamento,


EKGS

Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a


DBL880

Rotella per catena, Serie 880 e 881

Prodotti correlati


J52

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...


J53

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.27 a 0.90 - a treni para...