

Riduttore coassiale a treni paralleli



J65 XJ65

Coppia fino a 2,95Nm

- **Rapporti da 1:1 a 64:1**
- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:
Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero
Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- Massa: 0,32 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885

Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento

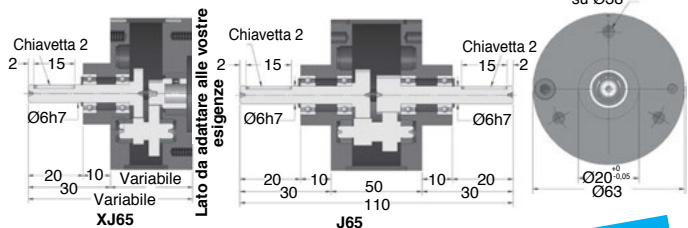

COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	15:1	20:1	24:1	32:1	40:1	48:1	64:1
4000	0,80	0,81	0,91	0,92	0,89	0,91	0,92
2000	0,91	0,93	1,04	1,05	1,03	1,04	1,06
1000	1,05	1,10	1,16	1,20	1,16	1,19	1,23
VELOCITÀ IN	500	1,20	1,27	1,35	1,41	1,37	1,40
INGRESSO (g/min)	200	1,40	1,63	1,58	1,63	1,56	1,61
	100	1,48	1,71	1,80	1,85	1,73	1,82
	50	1,86	2,02	1,95	2,00	1,94	1,95
	20	2,20	2,30	2,36	2,45	2,36	2,40

Vasta scelta di rapporti di riduzione fino a 625:1

SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J65-15	XJ65-15	15:1	4000	266	88%	Inverso	543,30 €
J65-20	XJ65-20	20:1	4000	200	88%	Inverso	543,30 €
J65-24	XJ65-24	24:1	4000	166	88%	Inverso	543,30 €
J65-32	XJ65-32	32:1	4000	125	88%	Inverso	543,30 €
J65-40	XJ65-40	40:1	4000	100	88%	Inverso	543,30 €
J65-48	XJ65-48	48:1	4000	83	88%	Inverso	543,30 €
J65-64	XJ65-64	64:1	4000	62	88%	Inverso	543,30 €
J65-SP	XJ65-SP	1:1 - 64:1	Rapporti speciali da 1:1 a 64:1				639,19 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



LSAG

Albero scanalato a sfere, Carello - da 514 N a 15386 N



G0

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2



CHM75

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 298 Nm




BABreceptacle

Perno autobloccante, Bussola di innesto




RJUM01

Manicotto a sfere, Drylin® R



PM2

Coppia ruota e vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



TPR

Madrevite a passo lungo, Madrevite solafino a 40mm di corsa per rot...



OP2

Indicatore di posizione digitale (N. di giri), 3 cifre



PO

Maniglia a ponte - Multi-settore, Foro cieco maschiato



BAC105

Contenitore a becco, 8mm



PRF_CLIP_45

Clip di fissaggio per cavi per profili alluminio, Per



CT

Giunto cardanico telescopico, Sollecitazioni normale

Prodotti correlati



J64

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.57 a 2.25 Nm - a treni p...



J66

Riduttore coassiale a treni paralleli, da 0.90 a 2.80 Nm - a treni p...