

# Riduttore coassiale a treni paralleli



## J65 XJ65

Coppia fino a 2,95Nm

- **Rapporti da 1:1 a 64:1**
- Gioco in uscita: N/C
- Velocità max. in ingresso: 4000 g/min
- Materiali:  
Corpo: alluminio anodizzato e delrin nero  
Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- Massa: 0,32 kg
- Cava chiavetta conforme a DIN 6885

### Riduttore XJ

- Comunicateci le dimensioni del lato anteriore del vostro motore
- La lunghezza totale varia in base alla piastra di adattamento

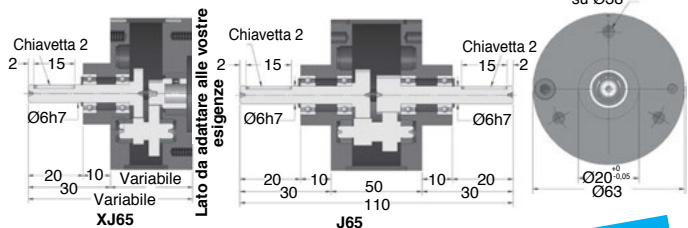

### COPPIA IN USCITA (Nm: VALORI INDICATIVI)

Rapporti	15:1	20:1	24:1	32:1	40:1	48:1	64:1
4000	0,80	0,81	0,91	0,92	0,89	0,91	0,92
2000	0,91	0,93	1,04	1,05	1,03	1,04	1,06
1000	1,05	1,10	1,16	1,20	1,16	1,19	1,23
VELOCITÀ IN	500	1,20	1,27	1,35	1,41	1,37	1,40
INGRESSO (g/min)	200	1,40	1,63	1,58	1,63	1,56	1,61
	100	1,48	1,71	1,80	1,85	1,73	1,82
	50	1,86	2,02	1,95	2,00	1,94	1,95
	20	2,20	2,30	2,36	2,45	2,36	2,40

Vasta scelta di rapporti di riduzione fino a 625:1

### SCONTI PER QTÀ

Qtà	1+	2+	4+	6+
Sc.	Prezzo -15% -20% Su richiesta			

Codice	Rapporti	Velocità max. in ingresso (g/min)	Velocità max. in uscita (g/min)	Resa Per 1000 g/min	Senso di rotazione in Uscita/Ingresso	Prezzo unit. J	Prezzo unit. XJ
J65-15	XJ65-15	15:1	4000	266	88%	Inverso	543,30 €
J65-20	XJ65-20	20:1	4000	200	88%	Inverso	543,30 €
J65-24	XJ65-24	24:1	4000	166	88%	Inverso	543,30 €
J65-32	XJ65-32	32:1	4000	125	88%	Inverso	543,30 €
J65-40	XJ65-40	40:1	4000	100	88%	Inverso	543,30 €
J65-48	XJ65-48	48:1	4000	83	88%	Inverso	543,30 €
J65-64	XJ65-64	64:1	4000	62	88%	Inverso	543,30 €
J65-SP	XJ65-SP	1:1 - 64:1	<b>Rapporti speciali da 1:1 a 64:1</b>				639,19 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



WW10

Guida Drylin® W,  
Carrello



BABPass

Perno autobloccante  
inox temprato ad  
anello, Con  
impugnatura ad



HTD8M\_50

Puleggia dentata di  
trasmissione tipo  
HTD, HTD8 Ghisa



BH02

Cuscinetto radiale  
flangiato, Montaggio  
con circlips




ARTE

Silent block, Carico  
multidirezionale



B\_ECO

Ingranaggio conico -  
Acciaio C43 - ECO, 1:1



RPPM

Cinghia aperta al  
metro tipo RPP, RPP5  
Poliuretano armatura  
in acciaio



PRF\_T

Squadra di giunzione,  
Angolare di rinforzo



PR882

Ruota di rinvio, Serie  
882



PT881

Pignone di trazione,  
Serie 881



BAB

Perno autobloccante a  
sfere, Inox temprato



BPHF

Sfera portante a  
incastro con flangia,  
Forte

## Prodotti correlati



J64

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.57  
a 2.25 Nm - a treni p...



J66

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.90  
a 2.80 Nm - a treni p...