

## KBOPUU KBOPUUG

## Grande capacità di carico

- Manicotto aperto ad anello esterno massiccio
- Per guida lineare
- Utilizzata su alberi lunghi sostenuti da supporto per limitare la flessione
- Con guarnizioni di tenuta incorporate
- Materiali:  
 Acciaio 100C6  
 Sfere in acciaio 70 HRC  $\pm 2$   
 Gabbia di rotolamento in acciaio o poliammide




### Opzione

- Manicotto a sfere inox

### Info.

- Deve essere utilizzato con un albero trattato e rettificato **FTSN**

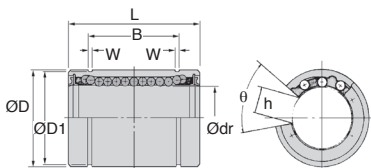

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+	25+
Sc. Prezzo	-6%	-12%	Su richiesta	

Codice	Ødr	ØD	L	B	W	ØD1	h	θ	Carico		Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
									Dinamico C (N)	Statico Co (N)		
<b>Con gabbia per le sfere in acciaio</b>												
KB-12OP-UU	12	22 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,008</sub>	22,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	21,00	7,5	78°	510	784	✓	37,70 €
KB-16OP-UU	16	26 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,009</sub>	24,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	24,90	10,0	78°	578	892	✓	44,96 €
KB-20OP-UU	20	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	31,5 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,60 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	30,30	10,0	60°	862	1370	✓	54,40 €
KB-25OP-UU	25	40 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	44,1 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	37,50	12,5	60°	980	1570	✓	72,38 €
KB-30OP-UU	30	47 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	68 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	52,1 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	44,50	12,5	50°	1570	2740	✓	94,29 €
KB-40OP-UU	40	62 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	60,6 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,15 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	59,00	16,8	50°	2160	4020	✓	155,93 €
KB-50OP-UU	50	75 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	100 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	77,6 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,65 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	Su richiesta
KB-60OP-UU	60	90 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,015</sub>	125 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,015</sub>	101,7 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,4</sub>	3,15 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,4</sub>	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	341,67 €
KB-80OP-UU	80	120 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,015</sub>	165 <sup>+0,004</sup> <sub>-0,016</sub>	133,7 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,4</sub>	4,15 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,4</sub>	116,00	36,3	54°	7350	16000	-	609,10 €
<b>Con gabbia per le sfere in poliammide</b>												
KB-12OP-UUG	12	22 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,008</sub>	22,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	21,00	7,5	78°	510	784	✓	23,11 €
KB-16OP-UUG	16	26 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,009</sub>	36 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,009</sub>	24,9 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,30 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	24,90	10,0	78°	578	892	-	29,24 €
KB-20OP-UUG	20	32 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	45 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,009</sub>	31,5 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	1,60 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,2</sub>	30,30	10,0	60°	862	1370	✓	37,82 €
KB-25OP-UUG	25	40 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	58 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	44,1 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	37,50	12,5	60°	980	1570	-	51,26 €
KB-30OP-UUG	30	47 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,011</sub>	68 <sup>+0,001</sup> <sub>-0,011</sub>	52,1 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	1,85 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	44,50	12,5	50°	1570	2740	-	69,55 €
KB-40OP-UUG	40	62 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	80 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	60,6 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,15 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	59,00	16,8	50°	2160	4020	-	108,67 €
KB-50OP-UUG	50	75 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,013</sub>	100 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,013</sub>	77,6 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	2,65 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,3</sub>	72,00	21,0	50°	3820	7940	-	174,65 €
KB-60OP-UUG	60	90 <sup>+0,000</sup> <sub>-0,015</sub>	125 <sup>+0,002</sup> <sub>-0,015</sub>	101,7 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,4</sub>	3,15 <sup>+0,0</sup> <sub>-0,4</sub>	86,50	27,2	54°	4700	9800	-	230,84 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



LFM2

Vite trapezoidale  
acciaio, Acciaio  
semiduro - 2 filetti



SCA\_SS

Serracavo, Inox



CLG3

Ingranaggio dritto in  
plastica stampata ,  
Nylon stampato



TBEBASE

Base plate for  
economic mini-table,  
Allows X-Y cross  
tables



KSM

Dado cilindrico in  
acciaio, Acciaio - 1  
filetto



RBG

Ruota, Rivestimento  
in gomma - nucleo in  
polipropilene



J51

Riduttore coassiale a  
treni paralleli, da 0.13  
a 0.49 - a treni para...



SBF

Sealed flange bearing  
unit for Food Industry,  
cover



PRF4545\_P

Profilato alluminio per  
camera bianca, 45 x



YG3

Ingranaggio dritto  
PRESTAZIONE, Acciaio



GPLso


Scovolo, seta



BAP


Anello di bloccaggio,  
Ø10 - Ø20

## Prodotti correlati



FTSN

Albero supportato per  
guida lineare, Albero  
acciaio / supporto  
allu...



FTSN

Albero supportato per  
guida lineare, Albero  
acciaio / supporto  
allu...