



# Linear bearing with inclined ball tracks

High temperature, Heavy load


KKP

- A linear bearing with an inclined ball track suitable for heavy loads.
- Working temperature range: -20 to +200°C
- Can be used with only a light lubrication
- Sealing joints included
- Materials:
  - Outer housing and balls: steel
  - Raceway: bronze
  - Seal: VITON®



## Advantages

- Higher working load compared to standard bearings
- No risk of marking the shaft
- Suitable for high temperatures

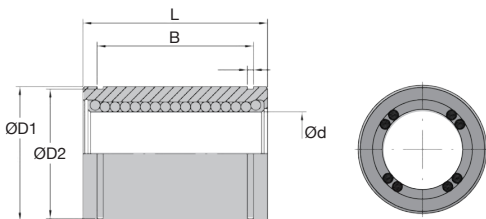

## DISCOUNTS

Qty	1+	5+	10+	25+
Disc. List	-6%	-12%	On request	

Part N°	ød	ØD1	L	B	W	øD2	Load		Weight (g)	Price each
							C(N)	Co(N)		
KKP-12AR	12 <sup>0/+0,008</sup>	22 <sup>0/+0,008</sup>	32 <sup>0/-0,2</sup>	22,9 <sup>0/-0,2</sup>	1,3	21	670	1210	52	104,55 €
KKP-16AR	16 <sup>0/+0,009</sup>	26 <sup>0/+0,009</sup>	36 <sup>0/-0,2</sup>	24,9 <sup>0/-0,2</sup>	1,3	24,9	880	1690	75	117,01 €
KKP-20AR	20 <sup>0/+0,009</sup>	32 <sup>0/+0,009</sup>	45 <sup>0/-0,2</sup>	31,5 <sup>0/-0,2</sup>	1,6	30,3	1500	3050	140	125,82 €
KKP-25AR	25 <sup>0/+0,011</sup>	40 <sup>0/+0,011</sup>	58 <sup>0/-0,3</sup>	44,1 <sup>0/-0,3</sup>	1,85	37,5	1920	4350	298	169,34 €
KKP-30AR	30 <sup>0/+0,011</sup>	47 <sup>0/+0,011</sup>	68 <sup>0/-0,3</sup>	52,1 <sup>0/-0,3</sup>	1,85	44,5	3110	7760	445	226,42 €
KKP-40AR	40 <sup>0/+0,013</sup>	62 <sup>0/+0,013</sup>	80 <sup>0/-0,3</sup>	60,6 <sup>0/-0,3</sup>	2,15	59	3400	8940	1025	282,24 €

All dimensions in mm

**0 825 88 6000**  
 Service 0,15 € / min  
 + prix appel

cial2@hpceurope.com

**HPC**

SUPPLEMENT 2019

117

## Altri prodotti...



PCF4

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base quadrata



DB

Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



PF40NM

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 18 Nm



LSAG

Albero scanalato a sfere, Binario - da 514 N a 15386 N




CHTRB

Riduttore a rinvio angolare a L o a T, fino a 53,1 Nm



BAGtr

Anello di tenuta per vite trapezoidale, Alluminio



GMC

Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



GCT

Copiglia per tubo, Clip per tubo



WSSss

Gancio a S simmetrica, Inox



TRMSS

Cremagliera a sezione circolare, Inox -



ZDB

Ingranaggio conico in plastica, 2:1

## Prodotti correlati



KKB-AR

Manicotto a sfere inclinate, Carichi standard / -20° +200°



ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato



ZB

Albero per guida lineare, Inox temprato



KB\_UU

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio