


Attuatore lineare a motore 2A Stock

LAT2

2 ampere

- **Motore 2 Ampere da 12V a 24V CC**
- Precisione assiale: $\pm 0,2\text{mm}$
- Vite trapezoidale inox AISI430F
- Vite flessibile in acciaio venduta al metro con puntali grezzi

vite scorrevole




Vantaggi

- I puntali M5 e M4 permettono un facile adattamento
- Guidati da guaine, i tubi flessibili permettono di controllare valvole, porte o valvole a distanza
- Es: lava-vetri di vetture

Opzioni

- Varie lunghezze fino a 1000mm
- Vite flessibile venduta al metro

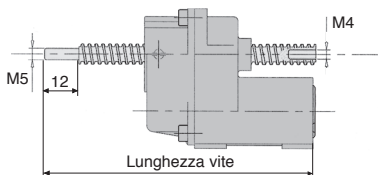


SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	5+
Sc.	Prezzo	-15%	Su richiesta


Codice	Rapporto	Passo (mm)	ø est vite (mm)	Lunghezza vite (mm)	Corsa (mm)	Raggio di curvatura (mm)	Stock*	Prezzo unit.
Vite trapezoidale inox passo 3mm								
LAT2-12-3-200	1/12	3,0	8,8	200	141	-	✓	135,34 €
LAT2-12-3-300	1/12	3,0	8,8	300	241	-	✓	135,34 €
LAT2-12-3-400	1/12	3,0	8,8	400	341	-	✓	135,34 €
LAT2-48-3-200	1/48	3,0	8,8	200	141	-	✓	135,34 €
LAT2-48-3-300	1/48	3,0	8,8	300	241	-	-	135,34 €
LAT2-48-3-400	1/48	3,0	8,8	400	341	-	✓	135,34 €
LAT2-108-3-200	1/108	3,0	8,8	200	141	-	✓	135,34 €
LAT2-108-3-300	1/108	3,0	8,8	300	241	-	-	135,34 €
LAT2-108-3-400	1/108	3,0	8,8	400	341	-	✓	135,34 €
Vite trapezoidale inox passo 10mm								
LAT2-12-10-200	1/12	10,0	7,9	200	141	-	✓	135,34 €
LAT2-12-10-300	1/12	10,0	7,9	300	241	-	-	135,34 €
LAT2-12-10-400	1/12	10,0	7,9	400	341	-	✓	135,34 €
LAT2-48-10-200	1/48	10,0	7,9	200	141	-	-	135,34 €
LAT2-48-10-300	1/48	10,0	7,9	300	241	-	-	135,34 €
LAT2-48-10-400	1/48	10,0	7,9	400	341	-	-	135,34 €
LAT2-108-10-200	1/108	10,0	7,9	200	141	-	✓	135,34 €
LAT2-108-10-300	1/108	10,0	7,9	300	241	-	-	135,34 €
LAT2-108-10-400	1/108	10,0	7,9	400	341	-	✓	135,34 €
Vite flessibile in acciaio passo 3,5mm								
LAT2-12-FLX	1/12	3,5	6,2	1000	941	60	-	135,34 €
LAT2-48-FLX	1/48	3,5	6,2	1000	941	60	-	135,34 €
LAT2-108-FLX	1/108	3,5	6,2	1000	941	60	-	135,34 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm


Tabella delle prestazioni



LAT2-12



LAT2-48




LAT2-108

2A Ciclo di funzionamento (12): 50% On 50% Off
 2A Ciclo di funzionamento (24): 20% On 80% Off

Nota:

- Potenza ottimale ottenuta al 50% della corrente max. (vedere zona chiara del grafico)
- Utilizzo a 70° C max.
- Protettore termico su richiesta

Attenzione, queste tabelle corrispondono alle viti trapezoidali con passo 3mm. Per il passo di 10mm, occorre dividere i carichi per 10/3 e moltiplicare le velocità per 10/3 (lo stesso per le viti con passo 3,5mm con fattore 3,5/3).

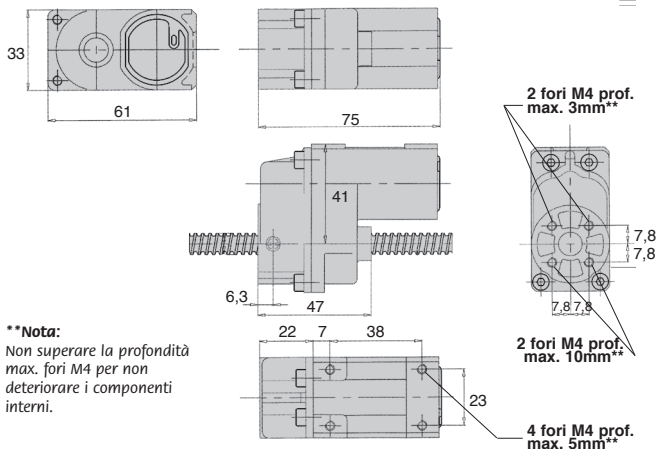

****Nota:**

Non superare la profondità max. fori M4 per non deteriorare i componenti interni.

Altri prodotti...



CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm



SVT20

Martinetto a vite - Vite traslante, Vite traslante



CHAL3

Cerniera piana, Alluminio



ZBRA

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



BPHR

Sfera portante, Forte



BAG-MI

Anello di serraggio con intaglio e maniglia a leva, Acciaio



ZG125

Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



PWC

Inserti filettati, Kit Powercoil - con o senza attrezzo di posa



SCE_SS

Serracavo, Inox




WW20

Carrello Drylin® W, Carrello



DOMI50

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



NRR


Morsetto orientabile, Montaggio e regolazione rapidi

Prodotti correlati



LVT

Mini martinetto motorizzato 1A, 1 ampere



LAT1

Attuatore lineare a motore 1A, 1 ampere



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere



LVT

Mini martinetto motorizzato 2A, 2 ampere