



Deceleratore **autocompensante**

Non regolabile

MC

- MC25 e MC75: **ghiera d'arresto meccanico** e bottone antirumore
- MC150: è indispensabile prevedere una ghiera d'arresto a circa 1mm prima dell'arresto corsa dell'ammortizzatore
- T° di utilizzo: da 0 a +65°C
- Materiali:

Corpo in acciaio brunito
Stelo pistone in acciaio inossidabile

Bottone in acciaio con inserto in elastomero (unicamente per MC25 e MC75)




Accessori


- Vedere ghiera d'arresto e flangia universale

Info.


- MC150: **Non girare lo stelo** per evitare di danneggiare la membrana in EPDM
- Per una migliore dispersione del calore, non verniciare gli ammortizzatori



MC25



MC75

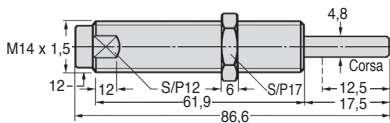

MC150M

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo -10%	Su richiesta	

Codice	Parametro di efficacia (kgme)		Capacità max (Nm)		Forza di Tempo di		Disassamento max	Stock*	Prezzo Unif. da 1 a 3
	Min	Max	Per ciclo W3	Per ora W4	di riarmo (N)	di riarmo (S)			
MC25-ML	0,7	2,2	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✓	88,72 €
MC25-M	1,8	5,4	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✓	74,79 €
MC25-MH	4,6	13,6	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✓	74,79 €
MC75-M1	0,3	1,1	9,0	28200	4-9	0,3	2°	-	119,97 €
MC75-M2	0,9	4,8	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✓	119,97 €
MC75-M3	2,7	36,2	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✓	119,97 €
MC150-M	0,9	10,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✓	158,92 €
MC150-MH	8,6	86,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✓	158,92 €
MC150-MH2	70,0	200,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	-	158,92 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BCFH
Pomello a fungo
Hygienic Usit®, Con
perno filettato e
collare alto



RFKfp
Riduttore inox -
accessori, Piede di
supporto



SNG
Cuscinetto ritto
polimero inox, Ghisa -
In 2 metà



PTA80ssEB
Piede snodato con
base stampata Ø80,
10000N



VBFP
Volantino a 6 lobi -
boccola passante,
Duroplast - Ottone



SSDB
Ingranaggio conico
inox, 2:1



CM_CO
Attrezzi Hygienic
Usit® and Hygienic
Design®, Protective
inserts f...



MSP3815
Inserto con piastrina a
incollare
Masterplate®,
rettangolare con pe...



PTAF100-PAMF100
Piede fissabile con
base lamiera Ø100, Ø
100



T5_11
Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, T5 alluminio



PSG055
Ingranaggio dritto di
precisione, Inox 316



PRF_CLIP_22
Clip di fissaggio per
cavi per profili
alluminio, Per cavi
elettrici...


Prodotti correlati



RMSA
Deceleratore,
Regolabile



STC
Deceleratore, Ghiera
d'arresto



MF
Deceleratore, Flangia
rettangolare



DZY
Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio