
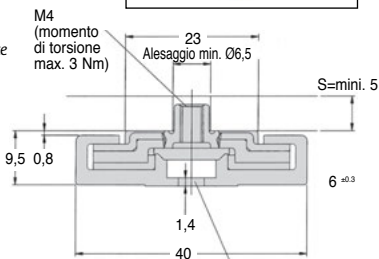


NK40 NW40


Carico ammissibile fino a 700N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
 - Corpo del carrello in zinco
 - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

Ingombro ridotto



Per vite M4
DIN 7984 DIN 6912
DIN 84
EN ISO 1707
EN ISO 7045

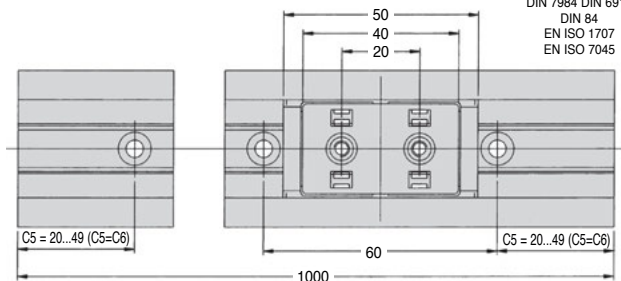

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-40-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	480	✓	78,98 €
NW02-40	1 carrello singolo	30	✓	9,01 €

*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BAC110

Contenitore a becco,
Aggancio orientabile



DZY

Piedino antivibrante
cilindrico, Acciaio



BH02

Cuscinetto radiale
flangiato, Montaggio
con circlips



INO

Ingranaggio interno,
Acciaio 20NCD2



WS20

Binario Drylin® W,
Binario



Gal-cardan

Giunto cardanico
semplice serie eco,
Sollecitazioni leggere



NCT

Giunto di
collegamento, Ad
angolo fisso



PGM52-M4

Maniglia a ponte,
Ottone



PLN

Distanziatore
cilindrico,
termoplastica



RTK

Giunto Bowex®, a
dentatura bombata,
Nylon e acciaio



HTD5M_15

Puleggia dentata di
trasmissione tipo
HTD, HTD5 Acciaio



BPFL

Supporto a flangia
ovale con cuscinetto,
Lamiera

Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N,
Rail end cap