


## NK40 NW40


### Carico ammissibile fino a 700N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
  - Corpo del carrello in zinco
  - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

**Ingombro ridotto**

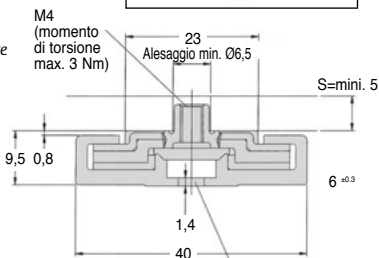

Per vite M4  
DIN 7984 DIN 6912  
DIN 84  
EN ISO 1707  
EN ISO 7045

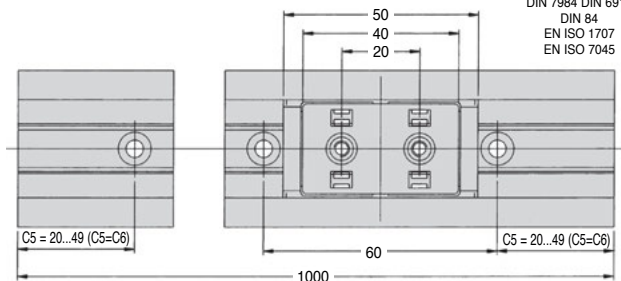

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-40-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	480	✓	78,98 €
NW02-40	1 carrello singolo	30	✓	9,01 €

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



MAC

Moschettone DIN5299  
acciaio, Acciaio



PITAss

Pistoncino a molla,  
con maniglia a T




PX

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, Albero  
semplice in uscita per  
r...



SBF

Open flange bearing  
unit for food industry,  
cover



CHB

Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
73 Nm



BPHT

Sfera portante  
fissaggio con perno  
filettato, Forte




PO

Maniglia a ponte -  
Multi-settore, Foro  
cieco maschiato



KB\_WW

Manicotto chiuso a  
sfere di precisione,  
Economica



SBS\_M

Catena semplice al  
metro, Inox



BAGSS

Anello di bloccaggio  
inox, Inox



MHSC

Giunto flessibile a  
disco semplice, Disco  
semplice



MHX

Manicotto esagonale  
maschiato, Esagonale  
- inox

## Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N,  
Rail end cap