
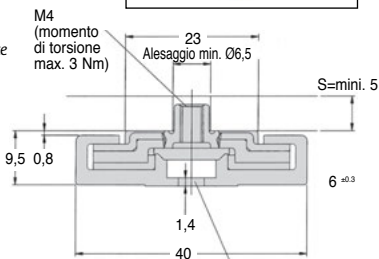


NK40 NW40


Carico ammissibile fino a 700N

- Guida lineare con pattino di scivolamento polimerico
- Ingombro ridotto (altezza e superficie)
- Funzionamento a secco, non richiede manutenzione
- Elevata insensibilità alla polvere
- Resistenza alla corrosione
- Debole usura, con ridotto coefficiente di attrito
- Peso ridotto grazie ad una combinazione alluminio-plastica
- Possibili velocità e accelerazione molto elevate
- Elementi di scivolamento intercambiabili in iglidur® J
- Materiali:
 - Corpo del carrello in zinco
 - Binari di alluminio anodizzato
- Perforazione standard simmetrica C5 = C6

Ingombro ridotto



Per vite M4
DIN 7984 DIN 6912
DIN 84
EN ISO 1707
EN ISO 7045

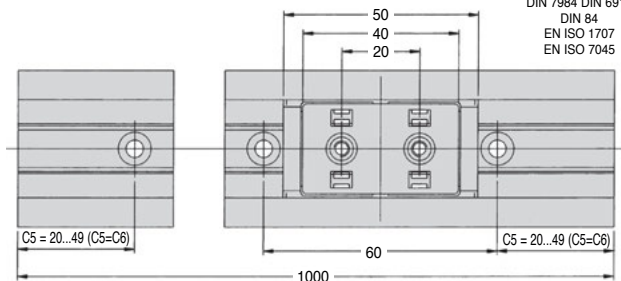

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	5+	10+
Sc.	Prezzo	-6%	Su richiesta

Codice	Tipo	Massa (g)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 4
NK02-40-1000	1 Guida (1000mm) + 1 carrello	480	✓	78,98 €
NW02-40	1 carrello singolo	30	✓	9,01 €


*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



BPPEBLU

Sfera portante Agro,



T5M T10M

Cinghia aperta al metro tipo T, T5 Poliuretano armatura in acciaio



M2

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)



PSG085

Ingranaggio dritto di precisione, Inox 303




EPRC

Dado cilindrico a passo lungo, Dado cilindrico-fino a 40mm di corsa ...



LRHSS

Vite trapezoidale a doppia inclinazione, a doppia inclinazione - 1 f...



CHA35

Cerniera ad avvitare, Hinge



ZBconique

Ingranaggio conico in plastica, 1:1



FB_ECO

Ingranaggio conico - Acciaio C43 - ECO, 4:1



SHW

Rondella semplice , Inox A2



RHTplss

Ruota alte temperature, fino a 200kg



AKN

Giunto a soffietto Gerwah®, da 22 a 180Nm

Prodotti correlati



NSKB

Guida mini Drylin® N, Rail end cap