




- Con 4 fori di fissaggio
- Sospensione con elasticità assiale prevalente
- Materiali:
  - Gomma naturale 60 shore
  - Struttura in acciaio

**NUOVO!**



### Applicazioni

- Supporto antivibrazioni per macchine e motori

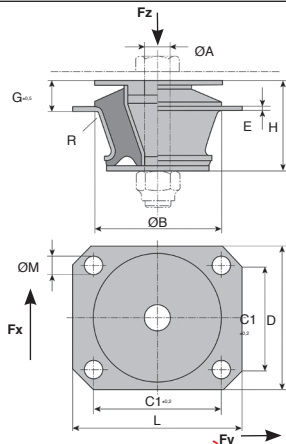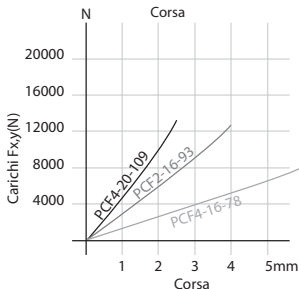

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØB	L	D	C1	C2	ØM	H	G	E	R	Prezzo unit. da 1 a 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	19,06 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	56,21 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	60,18 €

\*In base alla disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



CTss  
Giunto cardanico  
telescopico inox,  
Sollecitazioni leggere



DILC  
Indexing plunger with  
cam, with cam



FBL6000\_K13  
Spazzola al metro,  
Polipropilene nero  
striato (PP)



RFV50  
Riduttore inox a ruota  
e vite senza fine, fino  
a 80 Nm



SER  
Accessori per porte,  
Fermaporte a  
calamita



CHML50  
Riduttore a ruota e  
vite senza fine, fino a  
107 Nm - Con  
limitatore ...



SHN  
Dado esagonale -  
DIN934, Inox A2



NIN  
Dado autofrenante ,  
Acciaio




IN1  
Ingranaggio interno,  
Acciaio 20NCD2



BOX-CSss  
Fascette di serraggio,  
Valigetta di fascette  
inox



STRIP100  
Spazzola strip,  
Lunghezza 1m



IN1  
Ingranaggio interno,  
Plastica lavorata  
(delrin)

## Prodotti correlati



PCF2  
Supporto antivibrante  
cabina conico, Piastra  
a base ovale



PMC150\_M16  
Supporto antivibrante  
a campana, Piastra a  
base quadrata



PMC48\_M8  
Supporto antivibrante  
a campana, Piastra a  
base ovale