




- Con 4 fori di fissaggio
- Sospensione con elasticità assiale prevalente
- Materiali:  
Gomma naturale 60 shore  
Struttura in acciaio

**NUOVO!**



### Applicazioni

- Supporto antivibrazioni per macchine e motori

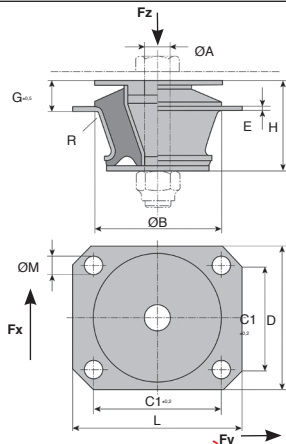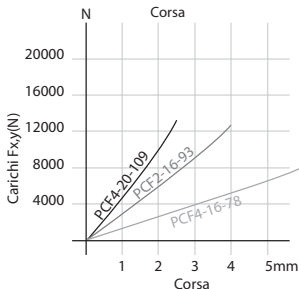


### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØB	L	D	C1	C2	ØM	H	G	E	R	Prezzo unit. da 1 a 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	19,06 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	56,21 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	60,18 €

\*In base alla disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



M2

Vite senza fine,  
Plastica lavorata  
(delrin)



DOMI50

Accessori di  
collegamento, Piastra



RJA00\_02

Guarnizione in  
gomma, Da  
agganciare



MRAeco

Maglia rapida  
economica, Acciaio



TFR

Tenditore rigido, Fisso



VLBG

Anello di  
sollevamento,  
Girevole



CHAu

Cerniera ad avvitare,  
270°



PRES

Accessori per pressa  
PRES-3HR e  
PRES-4HR, Portapinzze



WBGV

Anello di  
sollevamento, Con  
grillo ad avvitare



HAS

Rondella girevole, Vite  
con spalla a testa  
piatta con intaglio



PTAF80-PAMF80

Piede fissabile con  
base lamiera Ø80, Ø  
80



TBD

Tavola di  
posizionamento a  
passo inverso  
manuale, 2kg

## Prodotti correlati



PCF2

Supporto antivibrante  
cabina conico, Piastra  
a base ovale



PMC150\_M16

Supporto antivibrante  
a campana, Piastra a  
base quadrata



PMC48\_M8

Supporto antivibrante  
a campana, Piastra a  
base ovale