
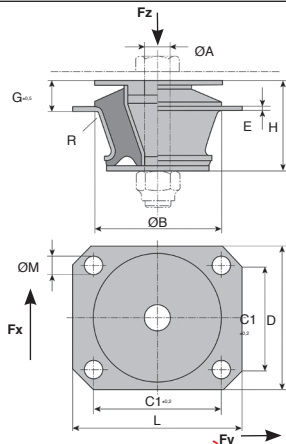
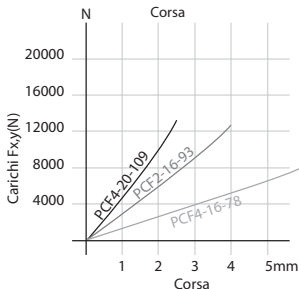


- Con 4 fori di fissaggio
- Sospensione con elasticità assiale prevalente
- Materiali:
Gomma naturale 60 shore
Struttura in acciaio

Applicazioni

- Supporto antivibrazioni per macchine e motori

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 10+ | 20+ | 30+ | 50+ |
|-----|--------|-----|------|------|------|--------------|
| Sc. | Prezzo | -5% | -10% | -15% | -20% | Su richiesta |

| Codice | ØA | ØB | L | D | C1 | C2 | ØM | H | G | E | R | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|-------------|----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|------|-----|----|-----------------------|
| PCF4-16-78 | 16 | 78 | 107 | 90 | 80 | 65 | 11 | 56 | 19,5 | 3,5 | R3 | 19,06 € |
| PCF4-16-93 | 16 | 93 | 120 | 100 | 90 | 74 | 11 | 81 | 20,0 | 4,3 | R4 | 56,21 € |
| PCF4-20-109 | 20 | 109 | 140 | 120 | 112 | 92 | 11 | 95 | 23,0 | 4,5 | R4 | 60,18 € |

*In base alla disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



MCL

Manicotto cilindrico maschiato, Cilindrico - inox



P30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm



DOMI30

Accessori di collegamento, Piatto girevole



FDSQ

Flexible drive shaft, Masterflex® Steel, with PVC casing



DOMI80

Accessori di collegamento, Piatto girevole



BLHB60

Rinvio angolare ad albero cavo, fino a 70 Nm



CLB_M

Maniglia a ripresa, Zamak



ABL100000

Spazzola antistatica, Per superfici fragili



HTD5M_09

Puleggia dentata di trasmissione tipo



PGMT

Maniglia a ponte a fissaggio anteriore,



SH2

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli,



PR821

Ruota di rinvio, Serie 821 e 805

Prodotti correlati



PCF2

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base ovale



PMC150_M16

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base quadrata



PMC48_M8

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale