
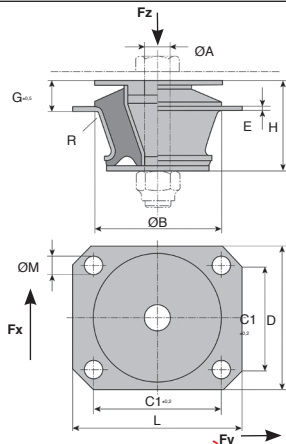
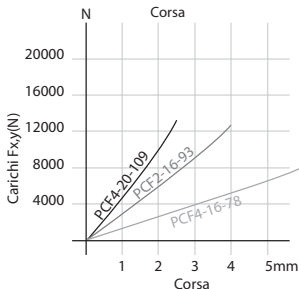


- Con 4 fori di fissaggio
- Sospensione con elasticità assiale prevalente
- Materiali:
 - Gomma naturale 60 shore
 - Struttura in acciaio

Applicazioni

- Supporto antivibrazioni per macchine e motori

NUOVO!



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	ØB	L	D	C1	C2	ØM	H	G	E	R	Prezzo unit. da 1 a 5
PCF4-16-78	16	78	107	90	80	65	11	56	19,5	3,5	R3	19,06 €
PCF4-16-93	16	93	120	100	90	74	11	81	20,0	4,3	R4	56,21 €
PCF4-20-109	20	109	140	120	112	92	11	95	23,0	4,5	R4	60,18 €

*In base alla disponibilità - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



DOMI30

Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



KB_UU

Manicotto a sfere di precisione, Di precisione - acciaio



UCFL_PBT

Supporto a flangia ovale con cuscinetto, Polimero e inox




SHW

Rondella semplice , Acciaio



HBM

Guida su semi-binari, Boccola di regolazione



AC

Piastrina di riscontro, 18mm



DOMI120

Accessori di collegamento, Leva di serraggio



AT5P_AT10P

Piastra di giunzione per cinghia AT, AT10



GCH

Guida lineare a sfere - Sfere inox, Carello -



PLA

Magnete, Magnete piatto con filettatura



COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas,



GBS

Dado per vite a sfere, Dado flangiato

Prodotti correlati



PCF2

Supporto antivibrante cabina conico, Piastra a base ovale



PMC150_M16

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base quadrata



PMC48_M8

Supporto antivibrante a campana, Piastra a base ovale