

SteSta Pressed steel articulated foot Ø150

Accepts loads up to 40,000N

PTA150
PTA150ss

- **Levelling foot**
- Brilliant finish (Sand-blasted finish for base of the stainless steel version)
- Materials:


Steel version:

Base: Chromed steel sheet C40
Rod: Chromed steel (nut not supplied)
Sole: Vulcanised rubber NBR hardness 80° Shore

Stainless steel version:

Base: 304 stainless steel, brilliant or sand-blasted finish
Rod: 304 stainless steel (nut not supplied)
Sole: Vulcanised rubber NBR hardness 80° Shore

Sand-blasted stainless-steel version

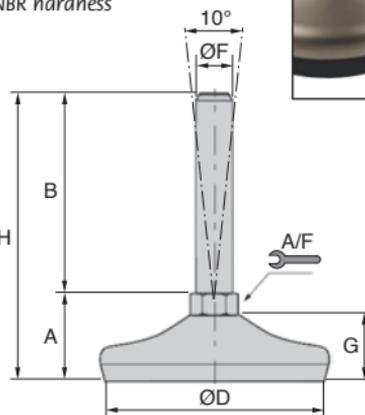

Options

- Other rod sizes are available

DISCOUNTS

Qty	1+	15+	20+	25+	40+
Disc.	List -5%	-10%	-15%		On request

Part number		ØD	ØF	B	A	A/F	G	H	Static load (N)	Price each 1 to 14
bright	sanded finish									
Steel foot										
PTA150-24-100	-	150	M24	100	44	24	35	144	40000	52.69 €
PTA150-24-150	-	150	M24	150	44	24	35	194	40000	55.61 €
PTA150-24-200	-	150	M24	200	44	24	35	244	40000	58.77 €
PTA150-24-250	-	150	M24	250	44	24	35	294	40000	61.72 €
PTA150-30-100	-	150	M30	100	44	30	35	145	40000	57.84 €
PTA150-30-150	-	150	M30	150	44	30	35	195	40000	59.65 €
PTA150-30-200	-	150	M30	200	44	30	35	245	40000	65.66 €
PTA150-30-250	-	150	M30	250	44	30	35	295	40000	73.95 €
Stainless steel foot										
PTA150-24-100/SS	PTA150-24-100/SS/SB	150	M24	100	49	20	35	149	40000	72.32 €
PTA150-24-150/SS	PTA150-24-150/SS/SB	150	M24	150	49	20	35	199	40000	76.29 €
PTA150-24-200/SS	PTA150-24-200/SS/SB	150	M24	200	49	20	35	249	40000	80.27 €
PTA150-24-250/SS	PTA150-24-250/SS/SB	150	M24	250	49	20	35	299	40000	84.26 €
PTA150-30-100/SS	PTA150-30-100/SS/SB	150	M30	100	50	26	35	150	40000	82.29 €
PTA150-30-150/SS	PTA150-30-150/SS/SB	150	M30	150	50	26	35	200	40000	88.11 €
PTA150-30-200/SS	PTA150-30-200/SS/SB	150	M30	200	50	26	35	250	40000	93.00 €
PTA150-30-250/SS	PTA150-30-250/SS/SB	150	M30	250	50	26	35	300	40000	97.86 €

All dimensions in mm

Fax **0 825 88 6000**
Service 0,15 €/min + prix appel

Altri prodotti...



BOX-TOR-D

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 18.00 x 2.00mm a 50.00 ...



AC

Piastrina di riscontro, 15mm



SUPccss

Calettatore di bloccaggio autocentrante inox, Con ghiera



HK

Accessorio di serraggio manuale, Serraggio manuale LWH



BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina in acciaio



BOX-TOR-C

Valigetta di guarnizioni toriche in nitrile, 3.00 x 1.50mm a 30.20 x...



PRF_FIX_STD

Fissaggio, Fissaggio standard



NCT

Giunto di collegamento, Ad angolo fisso



GG2

Ingranaggio dritto rettificato, Acciaio trattato



CHA1056-UPA

Cerniera su facciata in poliammide, Poliammide nera



FR

Inserti filettati, Acciaio



OPFL_OPPM

Accessorio per indicatori, Flangia blocco albero

Prodotti correlati



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, 40000N



PTA150

Piede snodato con base stampata Ø150, 40000N



PTA100

Piede snodato con base stampata Ø100, 15000N