Ruota con piede di livellamento per profilati in alluminio New

RESC

Carico fino a 200 kg

- **Ruota con piede di livellamento per profilati in alluminio. Permette di passare da una posizione di movimentazione ad una posizione fissa molto facilmente.**
- *Materiali:*
  Rivestimento PU nero
  Mozzo della ruota PA grigio sim. RAL7001
  Piastra in ghisa d'alluminio
  Supporto della ruota in acciaio




Vantaggi


- *Permette il passaggio della ruota in posizione fissa senza sforzo grazie alla leva di azionamento del piede.*
- *Posizione del piede più stabile rispetto ad una ruota con freno.*
- *Evita la deformazione del rivestimento sottoposto a carico prolungato.*
- *Montaggio possibile con diverse combinazioni di profilati in alluminio.*

Accessori

- *Compatibile con i profilati larghezza 45mm* **PRF4545** *e larghezza 90mm* **PRF4590**
- *Compatibile con profilati larghezza 40mm, 80mm, 90mm*
- *Vite* **CHC8-40/SS/B**
- *Dado* **PRF-ECL-M8**



Esempi di applicazione

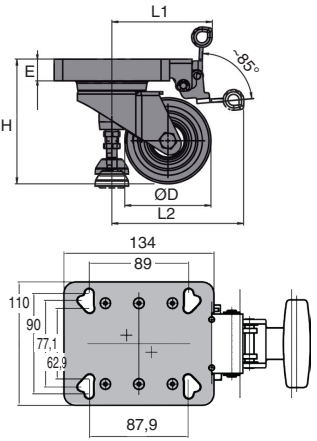

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	30+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	E	H	L1	L2	Carico max (N)	Massa (kg)	Prezzo unit. da 1 a 9
RESC80-125	80	25,3	125	117	153	1500	1,64	162,08 €
RESC100-145	100	25,3	145	117	153	2000	1,94	164,25 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


SCA_SS

Serracavo, Inox


RAM35

Riduttore manuale, Rinvio angolare


SBRtool

Chain tool, Drive chain maintenance tools


DILC

Indexing plunger with cam, with cam


PLN


Distanziatore cilindrico, termoplastica


CHT

Motore AC asincrono trifase, 0.55 a 1.1kW


RCX-6

Rondella sferica - DIN6319, concava


APBC

Supporto per sensore, Tubo di collegamento per morsetto


SRP

Spina cilindrica ISO8752, elastica ISO 8752


PPD

Pistoncino a molla, Per lamiera


ESCON

Accessori per variatore di velocità 5A, Cavo USB per


ZA

Albero per guida lineare, Acciaio temprato

Prodotti correlati