
# Accouplement à denture bombée BoWex®

Stock ★★★

## RTK KTR

## Couple : 5 à 160Nm

- ***Rigide en torsion***
- *Très adapté à la transmission de couples importants*
- *Sans entretien*
- *Usure faible*
- *Constitué de 3 pièces*
- *Denture bombée*
- *Matières :*
  *Manchon : nylon*
  *Moyeu : acier fritté*
- *T° d'utilisation : -25°C à +100°C*
- *Alésage fini H7 et rainure selon DIN 6885/1-JS9*
- *Montage par emboîtement axial*

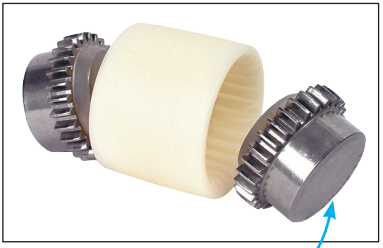

*Fixation par vis de pression et rainure de clavette***

### Options

- *Modifications d'alésages (avec supplément)*
- *Alésage conique*
- *Alésage cotes pouce pour pompes hydrauliques*


### Info.

- ***Sauf pour accouplements pleins*
- *Livré non assemblé*

ALÉSAGES STANDARD EN STOCK*

| Références | K | E | L | P | M | ØD | ØG | Vis | T | ØA Standard | ØA en option | ØA maxi. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK-M-14 | 23 | 4 | 50 | 37 | 6,5 | 25 | 40 | M5 | 6 | 12 | 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 | 15 |
| RTK-M-19 | 25 | 4 | 54 | 37 | 8,5 | 32 | 47 | M5 | 6 | 12 | 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 20 |
| RTK-M-24 | 26 | 4 | 56 | 41 | 7,5 | 36 | 53 | M5 | 6 | 12 | 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24 | 24 |
| RTK-M-28 | 40 | 4 | 84 | 46 | 19,0 | 44 | 65 | M8 | 10 | - | 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28 | 28 |
| RTK-M-32 | 40 | 4 | 84 | 48 | 18,0 | 50 | 75 | M8 | 10 | - | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32 | 32 |
| RTK-M-38 | 40 | 4 | 84 | 48 | 18,0 | 58 | 83 | M8 | 10 | - | 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38 | 38 |

**Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

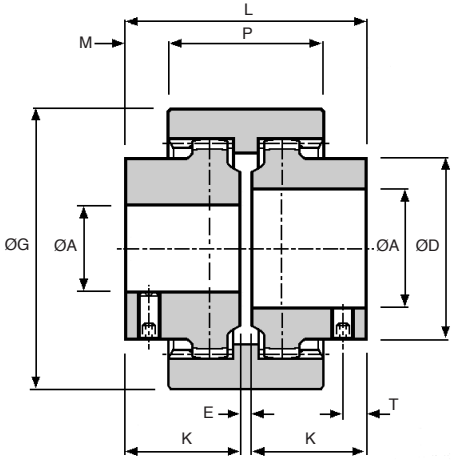


**REMISES**

| Qté | 1+ | 5+ | 10+ | 25+ |
|---|---|---|---|---|
| Rem. | Prix | -6% | -12% | Sur demande |

| Références | Vitesse maxi. (t/min) | Couple alterné (Nm) | Tk (Nm) nominal (Nm) | Maxi. (Nm) | Mésalignement axial (mm) | Mésalignement radial (mm) | Mésalignement angulaire | Stock* Pleins | Prix Uni. 1 à 4 Pleins | Prix Uni. 1 à 4 Alésage stand. et rainure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTK-M-14 | 14000 | 5 | 10 | 30 | ±1 | ±0,30 | ±1,0° | ✔ | 49,42 € | 87,93 € |
| RTK-M-19 | 11800 | 8 | 16 | 48 | ±1 | ±0,30 | ±1,0° | ✔ | 62,04 € | 99,04 € |
| RTK-M-24 | 10600 | 10 | 20 | 60 | ±1 | ±0,35 | ±0,9° | ✔ | 74,22 € | 112,11 € |
| RTK-M-28 | 8500 | 23 | 45 | 135 | ±1 | ±0,35 | ±0,9° | ✔ | 111,94 € | Sur demande |
| RTK-M-32 | 7500 | 30 | 60 | 180 | ±1 | ±0,35 | ±0,9° | ✔ | 137,49 € | Sur demande |
| RTK-M-38 | 6700 | 40 | 80 | 240 | ±1 | ±0,40 | ±0,9° | ✔ | 167,83 € | Sur demande |

*Dans la limite du disponible - Dimensions en mm*

# Altri prodotti...




Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2




Guide telescopiche acciaio, Estensione totale




Accessori per porte, Arresto per porta




Ruota di rinvio, Serie 820 e 815




Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2




Vite senza fine , Acciaio temprato




Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6




Dado per vite a sfere, Dado flangiato




Pistoncino a molla, Per lamiera




Chiusura a leva con serratura, Riscontro




Impugnatura termoplastica a T, Con




, 9.525mm (DIN 06B-1)

## Prodotti correlati




Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon




Giunto Bowex ®, a dentatura bombata, Nylon




Chiavetta rettangolare, Acciaio