Boccole di posizionamento per pistoncino a molla New


SDC — Per puntale da Ø4 a Ø12

- ***Adatto ai pistoncini a molla***
- *Minima usura grazie al cono temprato*
- *Materiali:*
  Acciaio temprato e brunito
  Inox temprato




Accessori

- *Compatibile con i supporti per pistoncino a molla* ***SDA*** *e* ***SDB***
- *Compatibile con i pistoncini a molla della gamma CT Meca.*



Esempio di applicazione

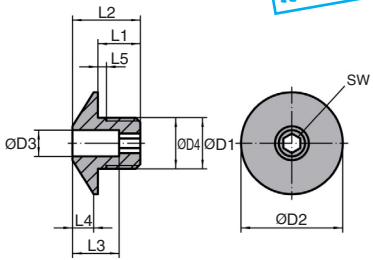

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD3 (+0,1)	ØD2	ØD4 (-0,05)	L1	L2	L3	L4	L5 (+0,5)	Per puntale diam.	SW	Massa (g)	Prezzo unit. da 1 a 5
Acciaio													
SDC12F-4	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	9,49 €
SDC12F-5	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	9,55 €
SDC12F-6	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	9,55 €
SDC16F-8	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	11,46 €
SDC16F-10	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	11,38 €
SDC16F-12	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	11,46 €
Inox													
SDC12F-4/SS	M12X1,5	4,2	24	12	10	16	11	5	1,5	4	4	17	12,75 €
SDC12F-5/SS	M12X1,5	5,2	24	12	10	16	11	5	1,5	5	4	16	12,75 €
SDC12F-6/SS	M12X1,5	6,2	24	12	10	16	11	5	1,5	6	4	16	12,75 €
SDC16F-8/SS	M16X1,5	8,2	32	16	12	20	13	7	1,5	8	6	32	18,53 €
SDC16F-10/SS	M16X1,5	10,2	32	16	12	20	13	7	1,5	10	6	33	18,53 €
SDC16F-12/SS	M16X1,5	12,2	32	16	12	20	13	7	1,5	12	6	33	18,53 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...


LINK64

Motoriduttore AC sincrono, da 1.3 a 6Nm


G3-ECO

Ingranaggio dritto acciaio - serie ECO, Acciaio C45


BSM

Pressore a molla con esagono incassato, corpo e spina inox 303


GAC

Chiusura a leva con serratura, Riscontro grezzo


BCM_CC

Spazzola cilindrica modulare, Filo di crine di cavallo


GBMf

Dado per vite a sfere, Dado flangiato a circuiti multipli


SH0

Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)


UCP_SS

Cuscinetto ritto tutto inox, Inox


BSM


Pressore a molla con esagono incassato, corpo in acciaio, spina


COA-COG

Staffa di montaggio per molla a gas, Staffa di montaggio


EHD16

Riduttore coassiale, da 210 a 380 Nm


M1

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)

Prodotti correlati


SDC

Boccole di posizionamento per pistoncino a molla, Per puntale da Ø4...


SDA

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla serratura


SDB

Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio perpendicolare alla serratura


SLB

Pistoncino a molla, acciaio classe 5.8