Ingranaggio conico inox

Rapporto
2:1
3:1
4:1

Inox 304L



- ***Modulo da 0,8 a 2,5***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Dentatura Gleason*
- *Materiale:*
  Inox 304L

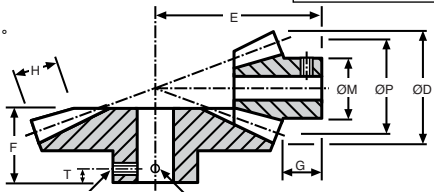

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Coppia (Nm)	4,30	2,20	0,94	0,71	0,57	0,14
Potenza (kW)	0,455	0,231	0,097	0,08	0,03	0,015

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+
Sc.	Prezzo	-12%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Modulo	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite R	T	Prezzo unit. da 1 a 5
SSDB0.8-15	15	0,8	12,00	20,00	13,93	6	10	11,90	7,50	4,02	M3	3,50	48,13 €
SSDB0.8-30	30		24,00	14,00	24,64	8	20	10,08	5,50	4,02	M3	3,50	56,74 €
SSDB1-15	15	1	15,00	24,00	17,42	8	14	13,87	8,76	5,03	M4	4,00	54,57 €
SSDB1-30	30		30,00	18,00	30,58	10	25	13,11	7,00	5,03	M4	4,00	67,10 €
SSDB1.5-15	15	1,5	22,50	35,00	26,12	10	21	19,84	12,13	7,55	M4	5,00	59,41 €
SSDB1.5-30	30		45,00	27,00	45,87	10	30	19,66	11,00	7,55	M4	5,00	76,27 €
SSDB2-15	15	2	30,00	45,00	34,83	12	28	24,76	14,86	10,06	M5	7,50	65,86 €
SSDB2-30	30		60,00	35,00	61,16	12	40	25,21	14,00	10,06	M5	8,00	91,29 €
SSDB2.5-15	15	2,5	37,50	54,00	43,54	15	32	29,51	16,51	13,53	M5	8,00	89,99 €
SSDB2.5-30	30		75,00	41,50	76,45	15	30	29,31	13,31	13,53	M5	7,00	125,01 €
SSTB0,8-15	15	0,8	12,00	28,00	14,14	6	10	15,63	9,67	5,69	M3	5,00	Su richiesta
SSTB0.8-45	45		36,00	20,00	36,30	8	28	16,07	8,00	5,69	M3	4,00	
SSTB1-15	15	1	15,00	32,00	17,67	8	13	16,54	9,18	7,12	M4	4,50	
SSTB1-45	45		45,00	24,00	45,37	10	40	19,09	10,00	7,12	M4	5,00	
SSTB1.5-15	15	1,5	22,50	45,00	26,51	10	18	21,80	10,51	10,67	M4	5,00	
SSTB1.5-45	45		67,50	32,00	68,06	15	50	24,63	12,00	10,67	M4	6,00	
SSFB0.8-15	15	0,8	12,00	35,00	14,23	6	10	18,07	10,58	7,10	M3	5,00	
SSFB0.8-60	60		48,00	20,00	48,22	8	30	15,98	8,00	7,10	M3	4,00	
SSFB1-15	15	1	15,00	45,00	17,79	8	13	24,22	14,73	9,28	M4	7,00	
SSFB1-60	60		60,00	30,00	60,27	10	40	25,08	12,00	9,28	M4	6,00	
SSFB1,5-15	15	1,5	22,50	60,00	26,69	10	18	28,82	12,08	13,91	M4	6,00	
SSFB1,5-60	60		60,00	35,00	90,41	15	50	27,61	12,00	13,91	M4	6,00	

2:1 3:1 4:1

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 5 Nm



Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, LONG-LOK - Inox 303



Pistoncino a molla, con anello



Rinvio angolare, da 0.20 a 2 Nm



Ingranaggio interno, Acciaio 20NCD2



Piede snodato tutto inox Ø80, Ø 80



Cerniera a bandiera inox, A saldare



Giunto flessibile a dischi doppi, Disco doppio



Cerniera ad avvitare, Sezione 90X60



Dado autofrenante , Inox A2



Panamech, Multi-Beam, Alluminio - con vite a pressione



Rondella di tenuta Hygienic Usit®, Inox - EPDM bianco

Prodotti correlati



Ingranaggio conico in acciaio, 2:1



Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1