# Cinghia aperta al metro tipo T

## PASSO
# T5
# T10

## Poliuretano rinforzato con acciaio

FACCIA SEMPLICE



Din 7721



**Per posizionamento lineare**

- Passo 2,5mm, 5mm, 10mm
- ***Per movimenti lineari***
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%

## Applicazioni

- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

## Accessori

- Targa di giunzione **T.../P**

## Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza **(L)** e la larghezza **(l)** al riferimento **(T5M/L/l)** es.: **T5M/1000/16**

### T5M




### T10M






**Esempio di applicazione**

## SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà | 1+ | 6+ | 20+ | 40+ | 60+ | 100+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc. | Prezzo | -7% | -14% | -20% | -24% | Su richiesta |

| Riferimenti | Passo | Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di 6mm | 10mm | 16mm | 25mm | 32mm | 50mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T5M | T5 | 15,53 € | 20,25 € | 23,96 € | 45,14 € | - | - |
| T10M | T10 | - | - | 28,41 € | 38,63 € | 49,85 € | 54,91 € |

# Altri prodotti...

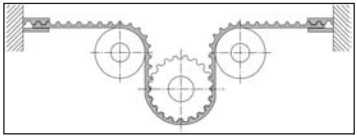


Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli, Plastica lavorata (delrin)




Supporto per sensore, Morsetto universale base a 90°




Pistoncino a molla, Con flangia di fissaggio orizzontale




Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic Design®, Protective inserts f...




Piedino antivibrante cilindrico inox, inox




Chiusura ¼ di giro – Piastra di bloccaggio, Montaggio ad incastro




Ruota per trasportatore, Plastica




Pistoncino a molla, Per lamiera




Vite senza fine di precisione, Acciaio




Sistema di chiusura per profili alluminio, Fermo a 2 sfere




Ingranaggio conico in plastica, 1:1




Guida lineare Utilitrack®, Profilo guida a V

## Prodotti correlati




Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...




Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 nyl...




Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio




Cinghia di posizionamento T, T10 Poliuretano armatura in acciaio