

# Cinghia aperta **al metro** tipo T

## PASSO Poliuretano rinforzato con acciaio

# T5 T10

FACCIA SEMPLICE



- Passo 2,5mm, 5mm, 10mm
- **Per movimenti lineari**
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza  $\pm 0,8\text{mm}/1000\text{mm}$
- Rendimento fino al 98%

### Applicazioni

- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

### Accessori

- Targa di giunzione T.../P


### Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (I) al riferimento (T5M/L/I)
- es.: T5M/1000/16





**Per posizionamento lineare**

### T5M



### T10M

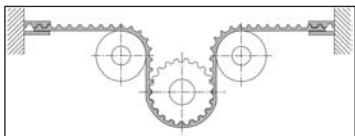

Esempio di applicazione

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di

Riferimenti	Passo	6mm	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
T5M	T5	15,53 €	20,25 €	23,96 €	45,14 €	-	-
T10M	T10	-	-	28,41 €	38,63 €	49,85 €	54,91 €


## Altri prodotti...



HTD3M\_09  
Puleggia dentata di trasmissione tipo HTD, HTD3 Alluminio



PR65C  
Half-articulated foot Ø 65, Ø 65



M0  
Coppia ruota e vite senza fine , Plastica lavorata (delrin)



BOXINS300  
Inserto autofilettante, Box kit per materiali duri



PFL  
P-FLEX, Vite a pressione



HLUT  
Volantino con razze e impugnatura girevole, Alluminio



PTA40ssEB  
Articulated foot whit sheet metal base Ø40, 3000N



PW\_PWG05  
Vite senza fine di precisione, Inox



RFK48B  
Riduttore ipoide inox, fino a 350 Nm



CLG1  
Ingranaggio dritto in plastica stampata ,



SH1  
Ingranaggio elicoidale ad assi paralleli,



CHALss  
Cerniera piana inox, Inox


## Prodotti correlati



T5P\_T10P  
Piastre di giunzione per cinghia T, T5



T5\_11  
Puleggia dentata di posizionamento tipo T, T5 alluminio



T5courroie  
Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio