Cinghia aperta al metro tipo T

PASSO
T5
T10

Poliuretano rinforzato con acciaio

FACCIA SEMPLICE



Din 7721



Per posizionamento lineare

- Passo 2,5mm, 5mm, 10mm
- ***Per movimenti lineari***
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%

Applicazioni

- Movimenti alternativi d'andata e ritorno


Accessori

- Targa di giunzione **T.../P**


Info.


- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza **(L)** e la larghezza **(l)** al riferimento **(T5M/L/l)** es.: **T5M/1000/16**

T5M



T10M



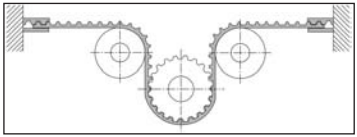

Esempio di applicazione

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Riferimenti	Passo	Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di 6mm	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
T5M	T5	15,53 €	20,25 €	23,96 €	45,14 €	-	-
T10M	T10	-	-	28,41 €	38,63 €	49,85 €	54,91 €

Altri prodotti...



CHA1056_U20

Cerniera ad avvitare, Sezione 76x50



GARDLL

Bussola portamaschi, Acciaio o InoxInox



BAC110

Contenitore a becco, Contenitore



BABFCFO

Perno autobloccante, Boccole di fissaggio con flangia ovale



RURt

Ruota girevole a foro centrale, Poliuretano - Mozzo alluminio (Ultra...



DILC

Indexing plunger with cam, with cam



CLSCLP_SS

Forcella e perno serie corta, Corta inox



CHAR16046

Cerniera a molla, avvitabile



BPM-Z

Pressore a molla con intaglio e puntale a sfera, Corpo plastica + sf...



SMS

Ingranaggio conico spiroidale, 1:1



MFBC

Giunto a soffietto, Alluminio e bronzo - con ganascia di serraggio



AT10courroie

Cinghia di posizionamento AT, AT10 Poliuretano armatura in acciaio

Prodotti correlati



T5P_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T5



T5_11

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, T5 alluminio



T5courroie

Cinghia di posizionamento T, T5 Poliuretano armatura in acciaio