

# Cinghia aperta **al metro** tipo T

**PASSO** Poliuretano rinforzato con acciaio

# T5 T10

FACCIA SEMPLICE



- Passo 2,5mm, 5mm, 10mm
- **Per movimenti lineari**
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza  $\pm 0,8\text{mm}/1000\text{mm}$
- Rendimento fino al 98%

## Applicazioni

- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

## Accessori

- Targa di giunzione T.../P


## Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (I) al riferimento (T5M/L/I)
- es.: T5M/1000/16





**Per posizionamento lineare**

**T5M**



**T10M**

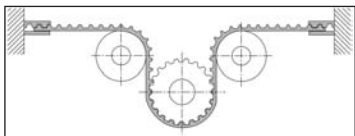

**Esempio di applicazione**

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo	-7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta

Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di


Riferimenti	Passo	6mm	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm
T5M	T5	15,53 €	20,25 €	23,96 €	45,14 €	-	-
T10M	T10	-	-	28,41 €	38,63 €	49,85 €	54,91 €

## Altri prodotti...



PRF4545

Profilato alluminio standard, 45 x 45 mm



B

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 1:1



T25-6ECO

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T2.5 al...



ETQ

Porta etichette per profili alluminio, Porta etichette



BIMSS

Pistoncino a molla, Miniatura inox



E60

Riduttore a rinvio angolare, da 4.50 a 62 Nm



PCS8ECO

Pignone a catena - acciaio, 8mm (DIN 05B-1)



PRF\_ART

Cerniere e giunti, Standard



DP

Spina cilindrica, standard ISO 2338



AZY\_SS

Antivibrante elastico cilindrico inox, Inox



DB

Ingranaggio conico - Acciaio 60C40, 2:1



CLM

Attacco per forcella, Corta acciaio

## Prodotti correlati



T5P\_T10P

Piastra di giunzione per cinghia T, T10



T10\_30\_AL

Puleggia dentata di posizionamento tipo T, Serie economica - T10 all...