

Cinghia aperta al metro tipo T DIN 5

PASSO Poliuretano rinforzato con acciaio

T5
T10

- Passo 2,5mm, 5mm, 10mm
- **Per movimenti lineari**
- Fissaggio con piastre di giunzione rigide
- T° d'utilizzo: da -20°C a +80°C
- Velocità mass. 40m/s
- Tolleranza sulla lunghezza ±0,8mm/1000mm
- Rendimento fino al 98%

Applicazioni


- Movimenti alternativi d'andata e ritorno

Accessori

- Targa di giunzione T.../P

Info.

- Lunghezza minima: 1,000mm
- Fornita in multipli di 1 metro
- Al momento dell'ordine, aggiungere la lunghezza (L) e la larghezza (l) al riferimento (T5M/L/l)
es.: **T5M/1000/16**

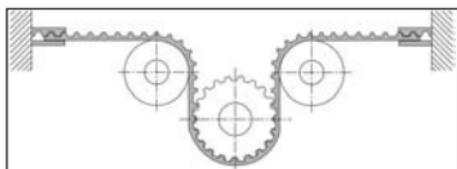

Esempio di applicazione


		Prezzo unitario al metro da 1 a 5 per una larghezza di						
Riferimenti	Passo	6mm	10mm	16mm	25mm	32mm	50mm	
T5M	T5	15,53 €	20,25 €	23,96 €	45,14 €	-	-	
T10M	T10	-	-	28,41 €	38,63 €	49,85 €	54,91 €	

FACCIA SEMPLICE




Per posizionamento
lineare

T5M

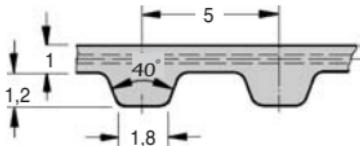

T10M

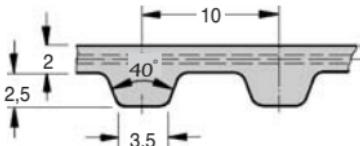

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	20+	40+	60+	100+
Sc.	Prezzo -7%	-14%	-20%	-24%	Su richiesta	

Altri prodotti...



H0

Ingranaggio elicoidale
ad assi incrociati a
90°, Acciaio 20NCD2



ACL-PL

Elementi di giunzione,
Piastra di fissaggio -
176x86 mm



PX



MFB_MHB

Ingranaggio conico in
plastica stampata, 4:1



KB_OP

Manicotto a sfere di
precisione, Di
precisione - acciaio



SVR20

Martinetto a vite - Vite
rotante, Con
madrevite esterna



HLUss

Volantino a razze,
Inox 316



EBH

Dado cieco Hygienic
Design®, Con collare



CHA_GC_955

Cerniera (tutto inox),
A saldare



LINK64

Motorriduttore AC
sincrono, da 1.3 a



DOG258

Motorriduttore DC 12V
e 24V DC, da 12 a 15



AFSE

Perno di fissaggio, con
chiusura a scatto

Prodotti correlati



T5P_T10P

Piastra di giunzione
per cinghia T, T5



T5_11

Puleggia dentata di
posizionamento tipo
T, T5 alluminio



T5courroie

Cinghia di
posizionamento T, T5
Poliuretano armatura
in acciaio