
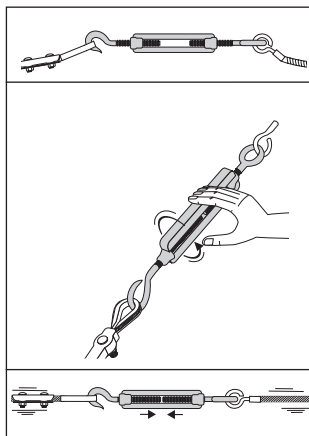


- **Tenditore ad anello e gancio**
- Accessori per cavi e catene
- Materiale:
Inox 316

Info.

- CMU: Carico massimo utile
Il carico di rottura si ottiene moltiplicando CMA per il coefficiente di sicurezza 3.

**SCONTI PER QUANTITÀ**

QtA	1+	5+	10+	20+	30+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	-15%	-20%	Su richiesta

Codice	ØA	B	D	L1	L2	CMU (kg)	Peso (kg)	Prezzo unit. Da 1 a 4
TAC1-05/SS	M5	9,0	8,3	71	122-179	180	0,046	9,38 €
TAC1-06/SS	M6	9,5	10	90	160-228	360	0,076	11,24 €
TAC1-08/SS	M8	11,0	12	120	210-303	650	0,165	19,44 €
TAC1-10/SS	M10	13,0	15,8	150	255-376	1000	0,285	24,81 €
TAC1-12/SS	M12	16,8	20	200	305-473	1400	0,515	38,04 €
TAC1-16/SS	M16	16,3	26	245	400-593	2300	1,110	77,15 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



PARF80

Piede senza snodo,
Piede snodato
oscillante fissabile
Ø80



RFK38C

Riduttore ipoide inox,
fino a 200 Nm



RPCpl

Ruota fissa con
piastra, Acciaio -
Poliammide



ACAss

Albero scanalato Inox
304, Inox



BOXbeta

Box kit di spine beta,
Box kit - beta



GGP

Vite ad alette,
Tecnopolimero con
inserto in acciaio



RUR

Ruota, Poliuretano -
Mozzo alluminio (Ultra
scorrevole)



SVG

Chiusura a leva
regolabile, Corsa da
118mm a 130,5mm



GAL_25

Rullo per
trasportatore, Senza
cuscinetti a sfere



ACLBS

Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Spessore per blocco



NTMdI

Grano punta in delrin,
punta in delrin



EKN

Giunto a soffietto
Gerwah®, da 0.5 a
12Nm

Prodotti correlati



TAC

Tenditore, Acciaio



TCC_SS

Tenditore, Inox



MDR_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox



MLY_SS

Grillo con chiodo ad
occhiello, Inox