

# Chiusura 1/4 di giro per bloccaggio

New

VQT

Manopola plastica o inox

## - Chiusura 1/4 di giro con impugnatura

- Elemento di fissaggio

### - Materiale:

Corpo in acciaio nichelato

Perno in acciaio

Manopola in PA rinforzato con fibre di vetro o in inox

### - T° d'utilizzo:

Manopola plastica +130°C max

Manopola inox +200°C max

NUOVO!



## Vantaggi

- Permette il bloccaggio o lo sbloccaggio in 1/4 di giro senza attrezzi né viti

- Indicazione On/Off del bloccaggio

- Risparmio di tempo evitando l'uso di attrezzi

## Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite


- Opzione di montaggio A per delle piastre con spessore 6 o 12mm

- Opzione di montaggio B per delle piastre con spessore da 12 a 20mm

- Le forze indicate si applicano unicamente per un utilizzo con le piastre di bloccaggio VQT-PLQ

## Accessori


- Piastra di bloccaggio VQT-PLQ





Sforzo di taglio

## Utilizzo

Assicurarsi che la manopola sia in posizione «OFF»



Inserire il perno della chiusura 1/4 di giro nella piastra di bloccaggio




Per bloccare i componenti, girare la manopola in posizione «ON». Uno scatto segnala l'apertura/chiusura.

Codice	Forza di serraggio (N)	Sforzo di taglio (kN)	Forza di estrazione (kN)	H	H1	ØM
<b>Manopola plastica</b>						
VQT5-15/PA	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
VQT8-23/PA	90	3,2	2,6	26,0	10,0	M3x4
<b>Manopola inox</b>						
VQT5-15/SS	60	1,8	1,2	19,0	6,5	M2x3
VQT8-17/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4
VQT8-23/SS	90	3,2	2,6	25,5	10,0	M3x4

Dimensioni in mm

**VQT**

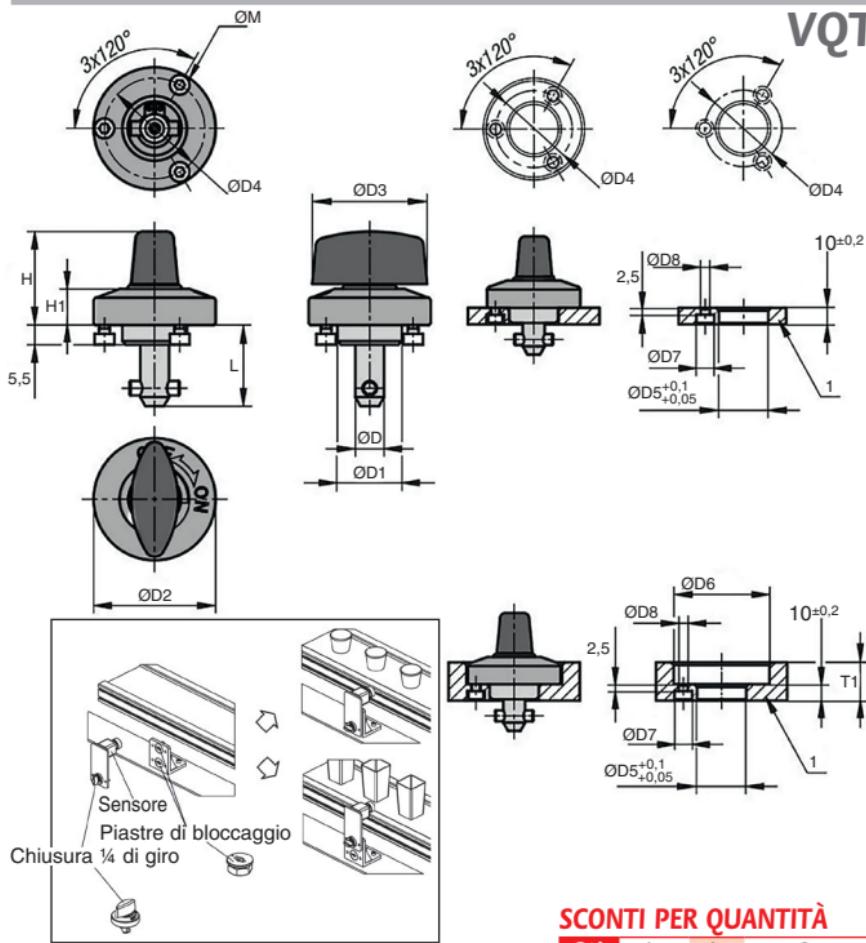

Esempio di applicazione:  
modifica della posizione del sensore

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	L	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	ØD5	ØD6	ØD7	ØD8	T	T1	Prezzo unit. da 1 a 3
<b>Manopola plastica</b>													
VQT5-15/PA	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	47,70 €
VQT8-17/PA	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	49,06 €
VQT8-23/PA	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	49,06 €
<b>Manopola inox</b>													
VQT5-15/SS	5	15,5	14	25	20	21	14	26	4,4	2,4	6	6-10	59,96 €
VQT8-17/SS	8	17,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	6	6-14	62,69 €
VQT8-23/SS	8	23,0	18	34	32	28	18	35	6,5	3,4	12	12-20	62,69 €

Dimensioni in mm

# Chiusura 1/4 di giro – Piastra di bloccaggio **New**

VQTPLQ/P




Montaggio **con controdado**

- Piastra di bloccaggio per chiusura 1/4 di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore da 6 a 10 mm
- Materiali:
  - Corpo in acciaio nichelato
  - Dado in inox

## Accessori

- Chiusura 1/4 di giro VQT

**NUOVO!**

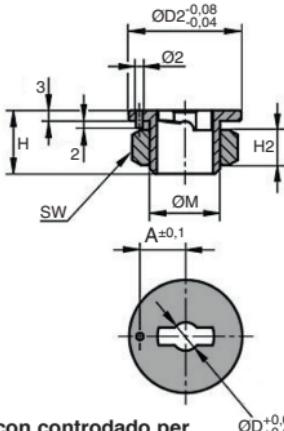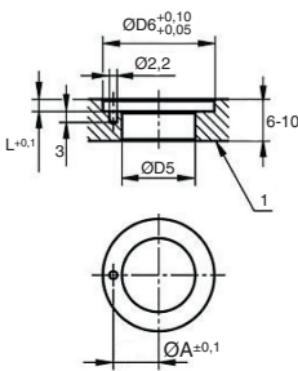

Piastra di bloccaggio con controdado per uno spessore da 6 a 10mm

## SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD2	ØD4	A	M	H2	SW
VQT5-PLQ/P	5	25	21	10,5	M14X1,5	8	22
VQT8-PLQ/P	8	32	26	13,0	M20X1,5	10	30

Codice	H	H1	ØD5	ØD6	L	Prezzo unit.
						da 1 a 3
VQT5-PLQ/P	16	4,5	15	25	3,5	47,70 €
VQT8-PLQ/P	18	5,5	21	32	3,5	49,06 €

Dimensioni in mm

# New Chiusura 1/4 di giro – Piastra di bloccaggio

## Montaggio ad incastro

VQTPLQ/N

- Piastra di bloccaggio per chiusura 1/4 di giro VQT
- Montaggio per delle piastre di spessore superiore a 10 mm
- Materiali:  
Corpo in acciaio nichelato


### Info

- Le viti di fissaggio M2 o M3 sono fornite

### Accessori

- Chiusura 1/4 di giro VQT

NUOVO!



Piastra di bloccaggio ad incastro  
per uno spessore  $\geq$  a 10mm

### SCONTI PER QUANTITÀ


Qtà	1+	4+	8+
Sc.	Prezzo	-5%	Su richiesta

Codice	ØD	ØD1	ØD2	ØD4	H2	SW
VQT5-PLQ/N	5	14	25	21	8	22
VQT8-PLQ/N	8	20	32	26	10	30

Codice	ØD3 per vite						Prezzo unit.	
	H	H1	DIN912	ØD5	ØD6	L	L1	
VQT5-PLQ/N	9	4,5	M2	14	26	5	4	21,39 €
VQT8-PLQ/N	11	5,5	M3	20	33	6	5	22,73 €

Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



RVM14  
Riduttore manuale, A ruota e vite senza fine



GPLso  
Scovolo, seta



ZG2  
Ingranaggio dritto in plastica, Plastica lavorata (delrin)



AFSE  
Perno di fissaggio, con chiusura a scatto



SBF  
Open flange bearing unit for food industry, cover



CHAB  
Hinge with stop, Hinge



GMC  
Guida prodotto laterale tonda, Per imbottigliamento e imballaggio



PCS50K  
Pignone a catena dentatura temprata, 12.7mm (DIN08B-1)



EMR  
Volantino zigrinato a serraggio rapido,



AC  
Piastrina di riscontro, 20mm



PRF\_ROUL\_F  
Ruota per profili alluminio, Con freno



BZY  
Antivibrante elastico cilindrico, Acciaio

## Prodotti correlati



VQTplqp  
Chiusura 1/4 di giro - Piastra di bloccaggio, Montaggio con controd...



VQT  
Chiusura 1/4 di giro per bloccaggio , Manopola plastica o inox