

Albero per guida lineare

Stock Acc

ZA

Acciaio temprato e rettificato

- Albero trattato rettificato per guida lineare

- Materiale:

CK55 temprato ad alta frequenza
(60±3 HRC)

- Profondità di tempra da 0,8 a 2,6mm a norma DIN 6773


- Lunghezza 1000mm

- Tolleranza diam. est. h6

- Rettilinearità t3/1000mm

- Stato della superficie Ra = 0,25µm


- Estremità lavorate e pulite dalla bava, non smussate.

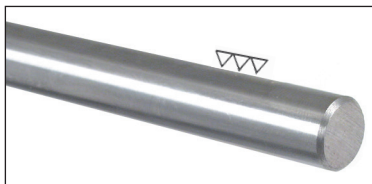

Opzioni

- Diametro 3 e 4mm, contattateci

- Opzioni di lavorazione: contattateci



SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+	8+
Sc. Prezzo	-15%	-20%	Su richiesta	

Codice	Profondità di trattamento		Circolarità t1 (µm)	Cilindricità t2 (µm)	Esattezza t3 (mm/m)	Lunghezza standard L(mm)	Lunghezza max.** L (mm)	Massa (kg/m)	Stock*	Prezzo Unif. (per 1m)
	ØD (h6) Nominale	(mm)								
Z-5-1000A	5	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3200	0,15	✓	30,71 €
Z-6-1000A	6	0,5-0,8	4	6	0,16	1000	3000	0,22	✓	25,84 €
Z-8-1000A	8	0,6-0,9	4	6	0,16	1000	3000	0,39	✓	11,59 €
Z-10-1000A	10	0,7-1,0	4	6	0,12	1000	4500	0,61	✓	15,47 €
Z-12-1000A	12	0,8-1,2	5	8	0,12	1000	6000	0,89	✓	18,06 €
Z-14-1000A	14	0,9-1,3	5	8	0,12	1000	6000	1,21	✓	25,84 €
Z-15-1000A	15	1,0-1,4	5	8	0,12	1000	6000	1,37	✓	25,84 €
Z-16-1000A	16	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,57	✓	22,22 €
Z-18-1000A	18	1,1-1,5	5	8	0,10	1000	6000	1,98	✓	33,62 €
Z-20-1000A	20	1,2-1,5	6	9	0,10	1000	6000	2,45	-	54,70 €
Z-25-1000A	25	1,5-1,7	6	9	0,10	1000	6000	3,83	✓	37,52 €
Z-30-1000A	30	1,5-1,9	6	9	0,10	1000	6000	5,51	✓	55,80 €
Z-40-1000A	40	1,6-2,0	7	11	0,10	1000	6000	9,80	✓	90,58 €
Z-50-1000A	50	2,2-2,6	7	11	0,10	1000	6000	15,30	-	144,93 €
Z-60-1000A	60	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	22,10	-	207,09 €
Z-80-1000A	80	2,2-2,6	8	13	0,10	1000	6000	39,20	-	393,53 €

*Nei limiti delle disponibilità - ** Prezzo del trasporto su richiesta - Dimensioni in mm

Altri prodotti...



UGH25
Unità di guida tipo H,
Per martinetti Ø25



CHN_CHN55
Catena dritta a maglie
lunghe, Inox



PRF-SMA
Sistema di chiusura
per profili alluminio,
Easily adjustable lock



DOMI80
Accessori di
collegamento, Piatta
girevole



DOMI120
Accessori di
collegamento, Piastra



PRF_ECL
Fissaggio, Dado
quadrato con
linguetta - Inox



GLT3E-58
Guide telescopiche
acciaio, Estensione
extra



NSR
Connettore rinvio
d'angolo, Regolabile



PR40
Piede fissabile con
snodo - poliammide, Ø
40



ERF
Terminale rapido per
cavi, Terminale
filettato



CAP880
Catena a tapparella,
Stretta serie 880



PRF_CLIP_45
Clip di fissaggio per
cavi per profili
alluminio, Per
canalina di ca...

Prodotti correlati



UGCG
Unità di guida per
cilindrico, Colonna di
guida



ZAmm
Albero per guida
lineare, Acciaio
temprato



BPQ
Quadro linear ball
bearing unit, Included
4 linear ball bearings



FGWA
Supporto per
estremità dell'albero,
A soletta