
Rapporto 2:1

Delrin lavorato

- **Modulo da 0,8 a 2,5**
- Componenti lavorati
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura Gleason
- Materiale:
  Plastica delrin
- T° d'utilizzo:
  da -50°C a +80°C



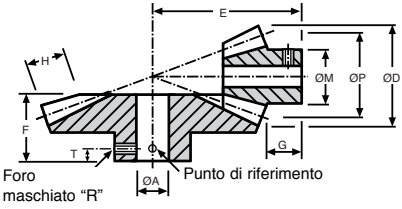

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.					
	2,5 MOD	2,0 MOD	1,5 MOD	1,25 MOD	1,0 MOD	0,8 MOD
Coppia (Nm)	0,91	0,46	0,20	0,15	0,12	0,03
Potenza (kW)	0,09	0,05	0,02	0,016	0,013	0,003

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	6+	30+
Sc.	Prezzo	-22%	Su richiesta

Codice	Denti Z	Modulo	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite R	Vite T	Prezzo unit. da 1 a 5
ZDB0.8-15	15	0,8	12,00	20,00	13,93	6	10	11,90	7,50	4,02	M3	3,50	17,49 €
ZDB0.8-30	30		24,00	14,00	24,64	8	20	10,08	5,50	4,02	M3	3,50	20,68 €
ZDB1-15	15	1	15,00	24,00	17,42	8	14	13,87	8,76	5,03	M4	4,00	19,85 €
ZDB1-30	30		30,00	18,00	30,58	10	25	13,11	7,00	5,03	M4	4,00	24,41 €
ZDB1.5-15	15	1,5	22,50	35,00	26,12	10	21	19,84	12,13	7,55	M4	5,00	27,54 €
ZDB1.5-30	30		45,00	27,00	45,87	10	30	19,66	11,00	7,55	M4	5,00	27,69 €
ZDB2-15	15	2	30,00	45,00	34,83	12	28	24,76	14,86	10,06	M5	7,50	23,92 €
ZDB2-30	30		60,00	35,00	61,16	12	40	25,21	14,00	10,06	M5	8,00	33,29 €
ZDB2.5-15	15	2,5	37,50	54,00	43,54	15	32	29,51	16,51	13,53	M5	8,00	32,75 €
ZDB2.5-30	30		75,00	41,50	76,45	15	50	29,31	13,31	13,53	M5	7,00	41,42 €

Dimensioni in mm

Altri prodotti...



Testa a snodo femmina, Acciaio / acciaio - Serie economica




Kit di raccordo, Kit di raccordo XY



Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 22 Nm



Sfera portante, Leggero



Profilo supporto per catena, Profilo a Z da posare



Hinge with stop, Hinge



Manovella ad impugnatura girevole, Prealesata




Impugnatura cilindrica libera, Fissa




Pistoncino a molla - Supporto, fissaggio parallelo alla



Motoriduttore DC 12V e 24V DC, da 1.5 a 2 Nm




Cinghia aperta al metro tipo RPP, RPP5 Poliuretano armatura



Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1

Prodotti correlati



Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1



Ingranaggio conico inox, 2:1