



# Ingranaggio conico in acciaio



## Rapporto 2:1

## Acciaio 60C40

- Modulo da 0,8 a 6
- Angolo di pressione 20°
- Dentatura **GLEASON**
- Materiale:  
Acciaio 60C40
- Per una coppia occorrono due componenti

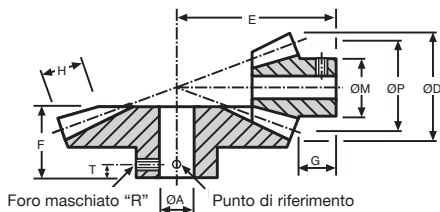

I valori di coppia sono raddoppiati nel caso di trattamento termico

| INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA | Per 20 denti a 1000 giri/mn. |       |         |       |         |
|------------------------------------|------------------------------|-------|---------|-------|---------|
|                                    | MOD 2,5                      | MOD 2 | MOD 1,5 | MOD 1 | MOD 0,8 |
| Coppia (Nm)                        | 4,30                         | 2,20  | 0,94    | 0,57  | 0,14    |
| Potenza (kW)                       | 0,455                        | 0,231 | 0,097   | 0,03  | 0,015   |

### SCONTI PER QUANTITÀ

| Qtà        | 1+  | 6+   | 20+          | 50+ |
|------------|-----|------|--------------|-----|
| Sc. Prezzo | -5% | -10% | Su richiesta |     |

| Codice   | Denti |     | ØP    | E    | ØD    | ØA | ØM | F     | G     | H     | Vite R | T   | Stock* | Prezzo unit. da 1 a 5 |
|----------|-------|-----|-------|------|-------|----|----|-------|-------|-------|--------|-----|--------|-----------------------|
|          | Z     | Mod |       |      |       |    |    |       |       |       |        |     |        |                       |
| DB0.8-15 | 15    | 0,8 | 12,00 | 20,0 | 13,93 | 6  | 10 | 11,90 | 7,50  | 4,02  | M3     | 3,5 | ✓      | 32,56 €               |
| DB0.8-30 | 30    |     | 24,00 | 14,0 | 24,64 | 8  | 20 | 10,08 | 5,50  | 4,02  | M3     | 3,5 | ✓      | 38,39 €               |
| DB1-15   | 15    | 1,0 | 15,00 | 24,0 | 17,42 | 8  | 14 | 13,87 | 8,76  | 5,03  | M4     | 4,0 | ✓      | 36,92 €               |
| DB1-30   | 30    |     | 30,00 | 18,0 | 30,58 | 10 | 25 | 13,11 | 7,00  | 5,03  | M4     | 4,0 | ✓      | 45,38 €               |
| DB1.5-15 | 15    | 1,5 | 22,50 | 35,0 | 26,12 | 10 | 21 | 19,84 | 12,13 | 7,55  | M4     | 5,0 | ✓      | 40,24 €               |
| DB1.5-30 | 30    |     | 45,00 | 27,0 | 45,87 | 10 | 30 | 19,66 | 11,00 | 7,55  | M4     | 5,0 | ✓      | 51,56 €               |
| DB2-15   | 15    | 2,0 | 30,00 | 45,0 | 34,83 | 12 | 28 | 24,76 | 14,86 | 10,06 | M5     | 7,5 | ✓      | 44,52 €               |
| DB2-30   | 30    |     | 60,00 | 35,0 | 61,16 | 12 | 40 | 25,21 | 14,00 | 10,06 | M5     | 8,0 | ✓      | 61,78 €               |
| DB2.5-15 | 15    | 2,5 | 37,50 | 54,0 | 43,54 | 15 | 32 | 29,51 | 16,51 | 13,53 | M5     | 8,0 | ✓      | 60,93 €               |
| DB2.5-30 | 30    |     | 75,00 | 41,5 | 76,45 | 15 | 50 | 29,31 | 13,31 | 13,53 | M5     | 7,0 | ✓      | 76,98 €               |

\*Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm

## Altri prodotti...



PF30

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 8.80 Nm



BDPR

Braccio di reazione, Rigido



MEB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 1:1



H4

Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



PSG1

Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



SER

Accessori per porte, Fermaporte a calamita



KK

Chiavetta rettangolare, Acciaio



SHN

Dado esagonale - DIN934, Inox A2



PAT85

Piede snodato con base stampata Ø85, Ø



CM\_CO

Attrezzi Hygienic Usit® and Hygienic



LINK64

Motoriduttore AC sincrono, da 1.3 a



PT881

Pignone di trazione, Serie 881

## Prodotti correlati



SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1



MDB\_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata, 2:1