



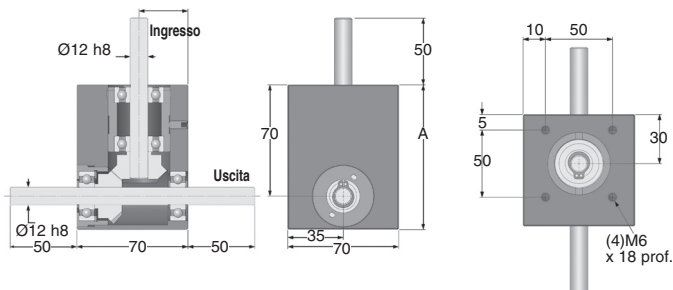

- **Rapporti da 1:1 a 4:1**
- Gioco ridotto in uscita  $\leq 45'$  (0,75°)
- Velocità max. in ingresso: 2000 g/min
- Materiali:  
Corpo: alluminio anodizzato  
Ingresso e uscita: acciaio non temprato
- Massa: 1,70 kg

### Opzione

- Modifiche in base alle specifiche del cliente

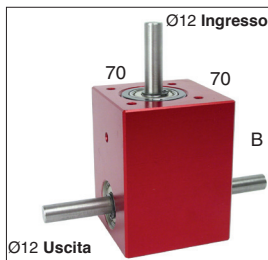

### COPPIA IN USCITA (NM : VALORI INDICATIVI)

Rapporti	1:1	2:1	3:1	4:1
2000	2,00	1,10	2,30	2,20
1000	2,30	1,20	2,60	2,50
VELOCITÀ	500	1,40	3,00	2,80
IN	200	1,70	3,60	3,40
INGRESSO	100	2,00	4,00	3,70
(g/min)	50	2,20	4,50	4,20
	10	5,00	6,00	5,50

### SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	2+	4+
Sc.	Prezzo -15%	Su richiesta	

Codice	Rapporto	Rendimento per 1000g/min	Velocità massima in ingresso (g/min)	Velocità massima in uscita (g/min)	B	Modulo	Prezzo unit
BL15-1	1:1	88%	2000	2000	90	1,5	381,06 €
BL15-2	2:1	88%	2000	1000	105	1,5	381,06 €
BL15-3	3:1	88%	2000	666	110	1,5	381,06 €
BL15-4	4:1	88%	2000	500	120	1,0	459,71 €
BL15-XH	1:1 - 4:1	<b>Con ingranaggi temprati = coppia in uscita x 2</b>					Su richiesta

Dimensioni in mm