
Ingranaggio conico in acciaio


Stock Acc

Rapporto 2:1

Acciaio 60C40

- ***Modulo da 0,8 a 6***
- *Angolo di pressione 20°*
- *Dentatura* **GLEASON**
- *Materiale:*
  Acciaio 60C40
- *Per una coppia occorrono due componenti*



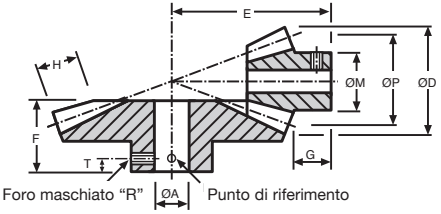

I valori di coppia sono raddoppiati nel caso di trattamento termico

INDICAZIONE DI COPPIA E DI POTENZA	Per 20 denti a 1000 giri/mn.				
	MOD 2,5	MOD 2	MOD 1,5	MOD 1	MOD 0,8
Coppia (Nm)	4,30	2,20	0,94	0,57	0,14
Potenza (kW)	0,455	0,231	0,097	0,03	0,015

SCONTI PER QUANTIÀ

Qtà	1+	6+	20+	50+
Sc.	Prezzo	-5%	-10%	Su richiesta


Codice	Denti Z	Mod	ØP	E	ØD	ØA	ØM	F	G	H	Vite R	T	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 5
DB0.8-15	15	0,8	12,00	20,0	13,93	6	10	11,90	7,50	4,02	M3	3,5	✔	32,56 €
DB0.8-30	30		24,00	14,0	24,64	8	20	10,08	5,50	4,02	M3	3,5	✔	38,39 €
DB1-15	15	1,0	15,00	24,0	17,42	8	14	13,87	8,76	5,03	M4	4,0	✔	36,92 €
DB1-30	30		30,00	18,0	30,58	10	25	13,11	7,00	5,03	M4	4,0	✔	45,38 €
DB1.5-15	15	1,5	22,50	35,0	26,12	10	21	19,84	12,13	7,55	M4	5,0	✔	40,24 €
DB1.5-30	30		45,00	27,0	45,87	10	30	19,66	11,00	7,55	M4	5,0	✔	51,56 €
DB2-15	15	2,0	30,00	45,0	34,83	12	28	24,76	14,86	10,06	M5	7,5	✔	44,52 €
DB2-30	30		60,00	35,0	61,16	12	40	25,21	14,00	10,06	M5	8,0	✔	61,78 €
DB2.5-15	15	2,5	37,50	54,0	43,54	15	32	29,51	16,51	13,53	M5	8,0	✔	60,93 €
DB2.5-30	30		75,00	41,5	76,45	15	50	29,31	13,31	13,53	M5	7,0	✔	76,98 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


CHB

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 73 Nm


AC

Piastrina di riscontro, 15mm


PAT123


Piede snodato con base lamiera Ø123, Ø 123


PRF_T


Squadra di giunzione, Angolare di rinforzo


DZYSS

Piedino antivibrante cilindrico inox, inox


T2

Cinghia di posizionamento T, T2.5 Poliuretano armatura in acciaio


EBM

Cavallotto in acciaio, Acciaio



TBV

Tavola di posizionamento verticale manuale, 12kg


RPCpl

Ruota girevole con piastra, Acciaio - Poliammide


SSG05

Spur gear with clamp, Stainless steel 303


TPR

Madrevite a passo lungo, Madrevite sola- fino a 40mm di corsa per rot...


SLH

Attrezzo di bloccaggio a leva orizzontale, A leva orizzontale - acci...

Prodotti correlati


SSDB

Ingranaggio conico inox, 2:1


MDB_MTB

Ingranaggio conico in plastica stampata , 2:1