


Non regolabile

- ***MC25 e MC75: ghiera d'arresto meccanico*** *e bottone antirumore*
- *MC150: è indispensabile prevedere una ghiera d'arresto a circa 1mm prima dell'arresto corsa dell'ammortizzatore*
- *T° di utilizzo: da 0 a +65°C*
- *Materiali:*
  Corpo in acciaio brunito
  Stelo pistone in acciaio inossidabile
  Bottone in acciaio con inserto in elastomero (unicamente per MC25 e MC75)






MC25

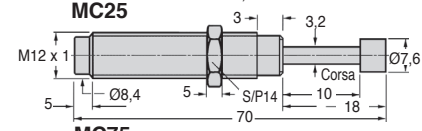

MC75

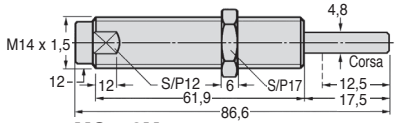

MC150M

Accessori

- *Vedere ghiera d'arresto e flangia universale*

Info.

- *MC150:* ***Non girare lo stelo*** *per evitare di danneggiare la membrana in EPDM*
- *Per una migliore dispersione del calore, non verniciare gli ammortizzatori*

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	4+	6+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta


Codice	Parametro di efficacia (kgme) Min	Max	Capacità max (Nm) Per ciclo W3	Per ora W4	Forza di riarmo (N)	Tempo di riarmo (S)	Disassamento max	Stock*	Prezzo Unit. da 1 a 3
MC25-ML	0,7	2,2	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✔	88,72 €
MC25-M	1,8	5,4	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✔	74,79 €
MC25-MH	4,6	13,6	2,8	22600	3-6	0,3	2°	✔	74,79 €
MC75-M1	0,3	1,1	9,0	28200	4-9	0,3	2°	-	119,97 €
MC75-M2	0,9	4,8	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✔	119,97 €
MC75-M3	2,7	36,2	9,0	28200	4-9	0,3	2°	✔	119,97 €
MC150-M	0,9	10,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✔	158,92 €
MC150-MH	8,6	86,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	✔	158,92 €
MC150-MH2	70,0	200,0	20,0	34000	3-8	0,4	4°	-	158,92 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...


BPFLss

Supporto a flangia ovale a carico leggero inox, Inox


P55

Riduttore a ruota e vite senza fine, fino a 57 Nm


M1

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)


M2

Vite senza fine, Plastica lavorata (delrin)


CHA35

Cerniera ad avvitare, Cerniera


RBGpl

Ruota girevole a doppio bloccaggio, Acciaio - gomma grigia


G2

Ingranaggio dritto acciaio, Acciaio 20NCD2


YG1

Ingranaggio dritto PRESTAZIONE, Acciaio 35NCD6


BAP25

Anello di bloccaggio, Ø25 - Ø40


DCA

Ventosa, silicone


TBD

Tavola di posizionamento a



TIFbout

Tirante tutto filetto - DIN976A, Acciaio

Prodotti correlati


RMSA

Deceleratore, Regolabile


STC

Deceleratore, Ghiera d'arresto


MF

Deceleratore, Flangia rettangolare


DZY

Piedino antivibrante cilindrico, Acciaio