
Inox ★★★ Stock Cuscinetto a flangia ovale tutto inox


A 2 punti di fissaggio

UCFLss

- ***Cuscinetto autoallineante a 2 punti di fissaggio***
- *Intercambiabile con cuscinetti in ghisa*
- *T° d'utilizzo: a +140°C*
- *Materiali:*
  Cuscinetto: inox
  Gabbia: inox



Per ambienti aggressivi

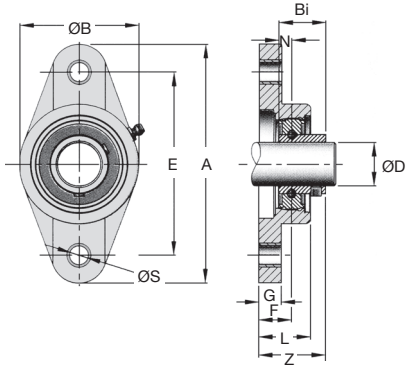

SCONTI PER QUANTITÀ

Qtà	1+	10+	26+
Sc.	Prezzo	-10%	Su richiesta

Codice	ØD	A	E	G	L	ØS	Z	F	ØB	Bi	N	Massa (kg)	Stock*	Prezzo unit. da 1 a 9
UCFL204/SS	20	113	90	10	25,5	12	33,3	15	60	31,0	12,7	0,48	✔	36,72 €
UCFL205/SS	25	130	99	10	27,0	16	35,8	16	68	34,1	14,3	0,63	✔	44,88 €
UCFL206/SS	30	148	117	10	31,0	16	40,2	18	80	38,1	15,9	0,89	✔	64,30 €
UCFL207/SS	35	161	130	11	34,0	16	44,4	19	90	42,9	17,5	1,21	-	86,33 €
UCFL208/SS	40	175	144	11	36,0	16	51,2	21	100	49,2	19,0	1,60	-	109,87 €

**Nei limiti delle disponibilità - Dimensioni in mm*

Altri prodotti...



Giunto senza gioco Gerwah®, da 0.5 a 3Nm



Distanziatore cilindrico, termoplastica



Rotella per catena, Serie 820 e 815



Connettore rinvio d'angolo, Multiplo



Ingranaggio elicoidale ad assi incrociati a 90°, Acciaio 20NCD2



Ruota di livellamento, Con foro centrale



Riduttore inox a ruota e vite senza fine, Piede di supporto



Unità di guida tipo H, Per martinetti Ø12 e Ø16



Anello di sollevamento,



Ingranaggio dritto di precisione, Acciaio 20NCD2 cementato temprato



Rinvio angolare a T, da 26 a 128 Nm



Interblocco di sicurezza, Chiave universale per serratura a camme

Prodotti correlati



Cuscinetto ritto tutto inox, Inox



Cuscinetto a flangia quadrata tutto inox, Inox



Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover



Sealed flange bearing unit for Food Industry, cover